

SQUICH® - KONTAKTEN FOR ALLE


Grunnsteinen i ILMEs FoU-aktivitet er høy kvalitet, enkel installasjon og sikker kabling.

Et pionereksempel er den nyskapende **SQUICH®**-teknologien.

Kabling uten verktøyer er den «nye standarden» for ILME når det gjelder kontakter.

Sett inn ledningen og just push.

Utstyrt med
patenterte
aktivator-knapper
som leveres hevet.

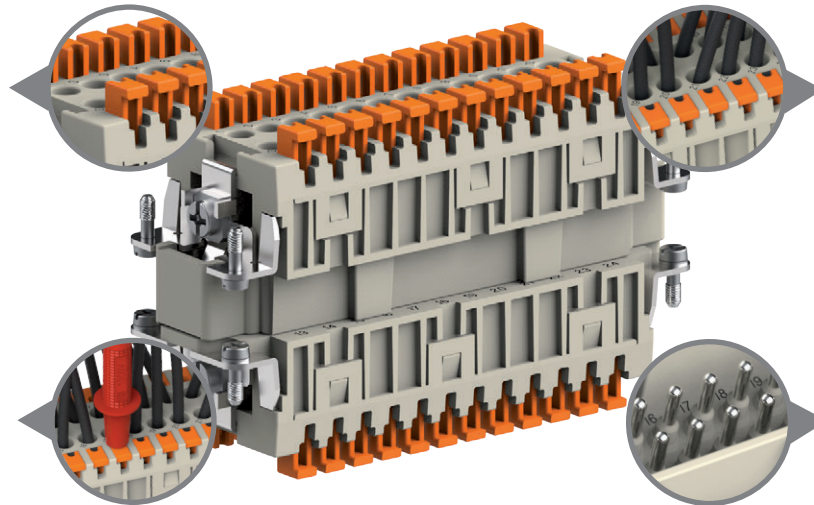

Knappene har
perforert form,
kontrollpunkt for
måleutstyr.

Knappene
forsvinner helt når
de trykkes ned.

SQUICH® innsatser
re 100%
markedskompatible.

SÅ LETT KAN DET GJØRES!

FUNKSJONELLE EGENSKAPER



RASK

REDUSERT
MONTERINGSTID

Opptil 50% tidsbesparelse - **just push** på knappene for en optimalisert og praktisk talt feilfri installasjons - prosess.



LETTVINT

HELT UTEN BRUK AV
VERKTØY

Just push på knappene så etableres forbindelsen - helt uten bruk av spesialskrutrekker og måling av dreiemoment.



FLEKSIBILITET

PASSER TIL
ALLE LEDNINGER

Passer til ledninger både med og uten endehylse, fleksible og solide ledninger med tverrsnitt i området fra 0,14 mm² til 2,5 mm².



SAFE

SIKKER VIBRASJONS-
BESTANDIG

SQUICH®-teknologi som tåler mekaniske belastninger og vibrasjoner i alle omgivelser.






Just push h

SQUICH® serien




En ny æra innen montering

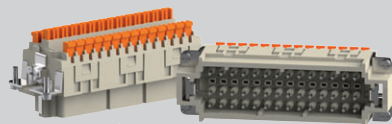

CDSH

høy tetthet
10A - 400V


9 - 18 - 27 - 42 - 54 - 84 poler



CSH

den originale
16A - 500V


6 - 10 - 16 - 24 - 32 - 48 poler



CMSH

høy spenning
16A - 830V


3 - 6 - 12 - 20 poler



CKSH

kompakt størrelse


10A - 400V
3 - 4 poler



CX 05 SH

modulversjon

16A - 400V
5 poler

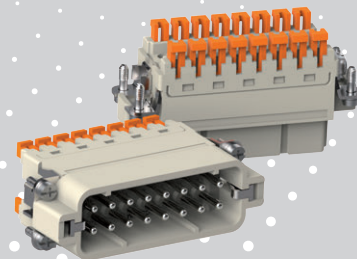

CSAH

smal

16A - 250V
10 - 16 - 32 poler