

# Artikelnummer BK 1665




Produktbeschreibung	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose mit Verriegelung
<b>Baureihe</b>	BK
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	6
<b>Größe</b>	Flanschmaß 114 x 228mm
<b>Spezifikationen</b>	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm
Technische Daten	
<b>Strom</b>	16 A
<b>Spannung</b>	200/346 ÷ 240/415 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP67
Weitere technische Details	
<b>Gewicht</b>	1.338,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C
<b>IK-Schutzart</b>	IK10

Materialeigenschaften	
<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Zulassungen / Standards	
<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
<b>EAN-Code 13</b>	8015747004480
Angaben zur Verpackung	
<b>Länge der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	300,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	13,50 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	48,00 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	9 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747004497
<b>Länge der Unterverpackung</b>	116,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	130,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	230,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,50 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	3,47 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747004503

# Artikelnummer BK 1665



Zeichnungen aus dem Katalog

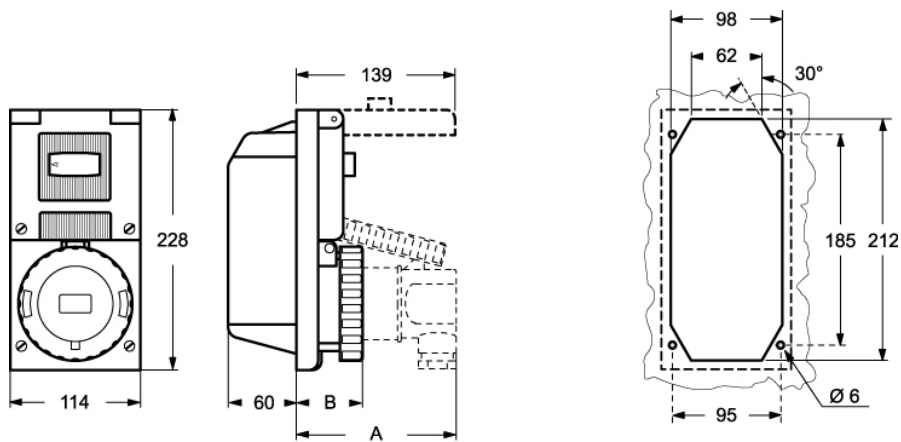

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.