

Artikelnummer

BK 32115



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung
Baureihe	BK
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	11
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm
Technische Daten	
Strom	32 A
Spannung	250/440V ÷ 265/460V
IP-Schutzart	IP67
Weitere technische Details	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C
IK-Schutzart	IK10


Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747147156

Artikelnummer

BK 32115



Zeichnungen aus dem Katalog

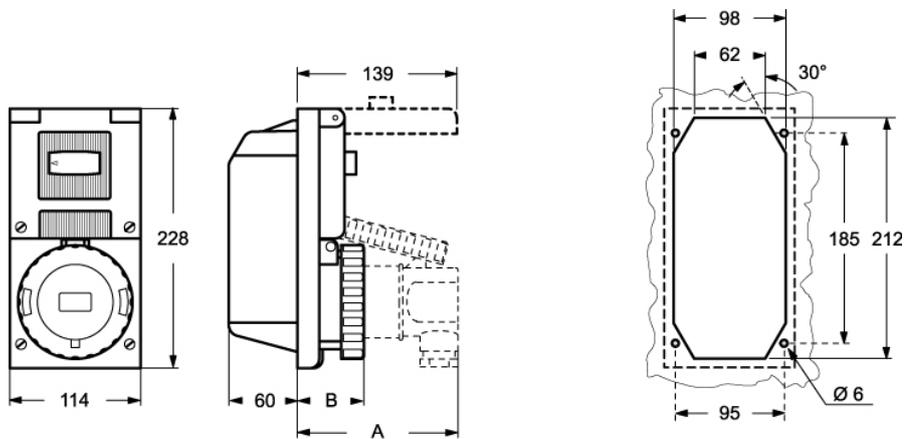

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.