

Artikelnummer BK 3224




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 6017 maigrün
Baureihe	BK		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	2	China RoHs - EFUP	50
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Strom	32 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	> 50 V	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
IP-Schutzart	IP67	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747004695
Gewicht	1.400,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Höhe der Unterverpackung	130,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	230,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,40 kg
		Volumen der Unterverpackung	3,47 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747004718

Artikelnummer
BK 3224



Zeichnungen aus dem Katalog

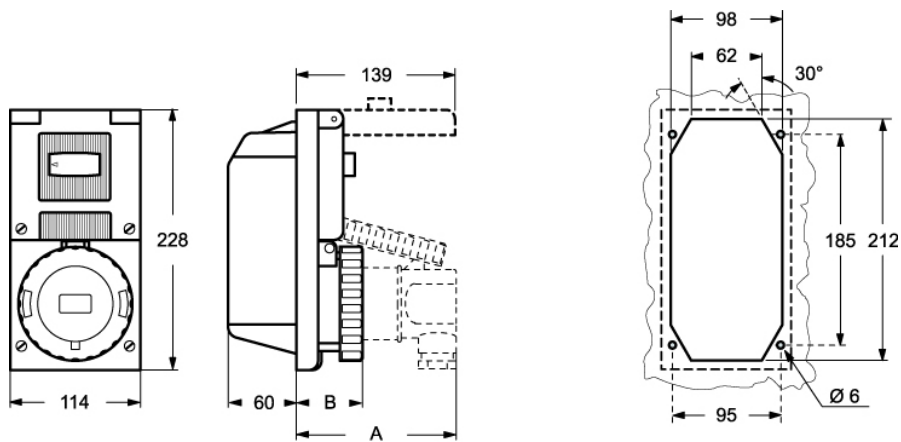

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.