

Artikelnummer
BK 3295




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
Baureihe	BK		Konform mit Ausnahme
Polzahl	3 polig + neutro + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	9	China RoHs - EFUP	50
Größe	Flanschmaß 114 x 228mm	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Verriegelbarer Inspektionsklappe 10 x 38 mm	SCIP Nummer	F6799547-ab84-42f2-938f-233ba663766d
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	32 A	Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Spannung	120/208 + 144/250 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP67	EAN-Code 13	8015747005043
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.420,00 g	Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Unterverpackung	130,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Tiefe der Unterverpackung	230,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	1,42 kg
		Volumen der Unterverpackung	3,47 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747005050

Artikelnummer BK 3295



Zeichnungen aus dem Katalog

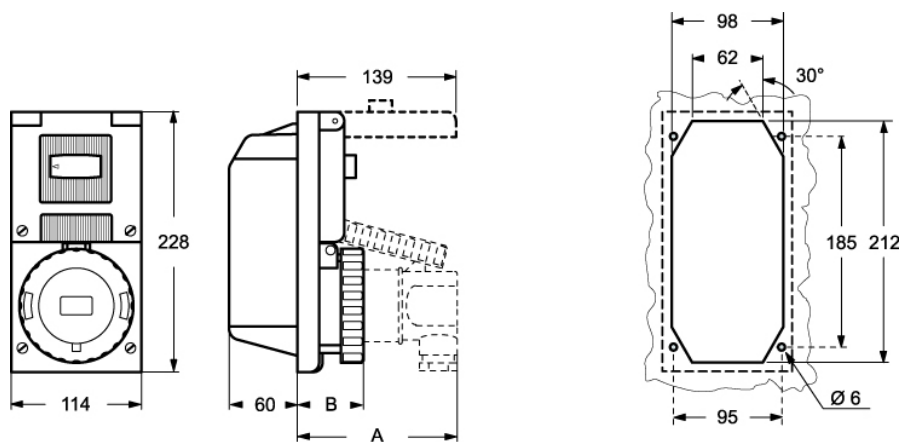

BK		A	B
16A	2P + ⊕	105	50
	3P + ⊕	105	50
	3P + N + ⊕	110	50
32A	2P + ⊕	140	58
	3P + ⊕	140	58
	3P + N + ⊕	140	58

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.