

Artikelnummer

# C30MA 50 P



Stiftkontakt, 50mm<sup>2</sup>, Silber, Crimpanschluss,  
300A, Baureihe C30, IP2X IPXXB

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	C30
Geschlecht	Stift
Spezifikationen	Berührungsgeschützte Version
Technische Daten	
Strom	300 A
Leiterquerschnitt	50,00 mm <sup>2</sup>
AWG Querschnitt	1
Kontaktart	Versilbert
Weitere technische Details	
Kontaktwiderstand	≤ 0,2 mΩ
Gewicht	37,10 g
Abisolierlänge	22,5 mm


Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Kupferlegierung
Weitere Materialien	Kappe: Polycarbonat (PC)
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747290807
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	112,00 mm
Höhe der Verpackung	95,00 mm
Tiefe der Verpackung	117,00 mm
Volumen der Verpackung	1,24 dm <sup>3</sup>
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747290821
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747290814

Artikelnummer

# C30MA 50 P



Zeichnungen aus dem Katalog

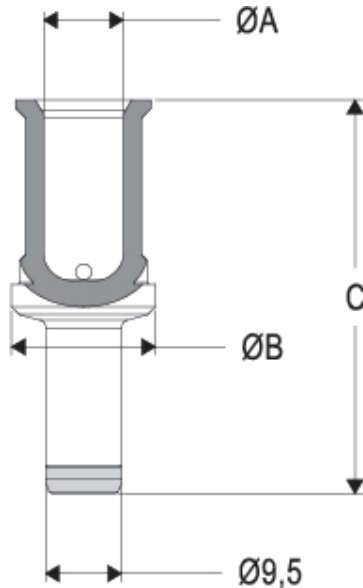

## C30MA..P contacts

conductor section (mm <sup>2</sup> )	conductor slot $\varnothing$ A (mm)	$\varnothing$ B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

## Hinweise

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.