

Artikelnummer

CKF 03 RY



Buchseneinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber,
Schraubanschluss, 10A, 230/400V, 180°C


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polyphenylensulfid (PPS)
Baureihe	CK RY	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	RoHS Konformität	
Polzahl	3 polig + \oplus	China RoHS - EFUP	50
Größe	Größe "21.21"	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	10 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	230 - 400 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	EAN-Code 13	8015747028028
AWG Querschnitt	18 - 14	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Kontaktart	Versilbert	Klassifizierung ETIM	EC000438
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP44 mit Gehäuse	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	210,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Höhe der Verpackung	200,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	3,31 kg
Kontaktwiderstand	≤ 2 mΩ	Volumen der Verpackung	5,46 dm ³
Gewicht	15,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C	Verpackungsmenge	200 St.
Abisolierlänge	6 mm	EAN-Code 13 Verpackung	8015747028035
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Höhe der Unterverpackung	35,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Gewicht der Unterverpackung	0,66 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,78 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747028042

Artikelnummer


CKF 03 RY



Zeichnungen aus dem Katalog

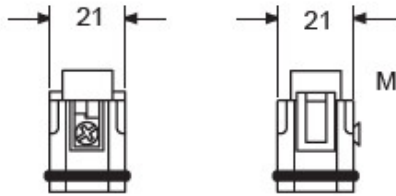


contacts side (front view)



Derating curves

CK...RY 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

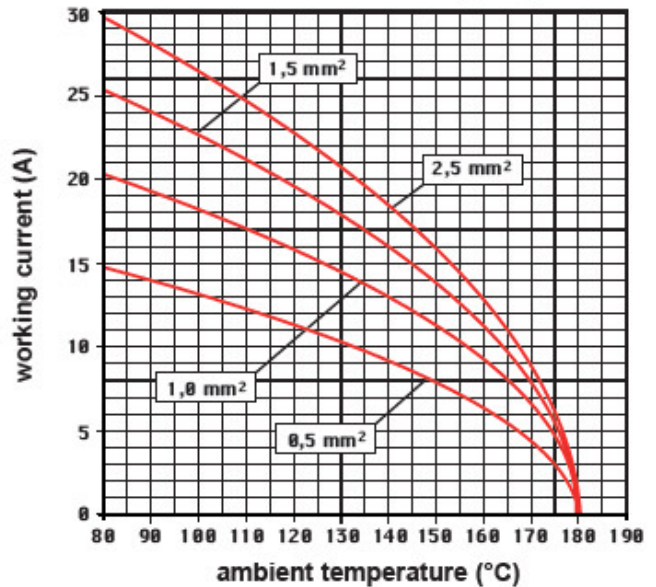

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.