

Artikelnummer

CKMD 04



Stifteinsatz, Gr.21.21, 4P+PE, Gold,
Schraubanschluss, 10A, 230/400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CK	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung Dichtung: NBR
Anschlussart	Schraubanschluss	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Geschlecht	Stift		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	4 polig + \oplus	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Größe	Größe "21.21"	China RoHs - EFUP	50
Technische Daten		REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Strom	10 A	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Spannung	230 - 400 V	Zulassungen / Standards	
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Verschmutzungsgrad	3	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	UL	ECBT2
Leiterquerschnitt	0,75 mm ² - 2,50 mm ²	Allgemeine Bestellinformationen	
AWG Querschnitt	18 - 14	EAN-Code 13	8015747028387
Kontaktart	Vergoldet	Klassifizierung ecl@ss	27440205
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse	Klassifizierung ETIM	EC000438
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2	Länge der Verpackung	210,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Höhe der Verpackung	200,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Tiefe der Verpackung	130,00 mm
Kontaktwiderstand	≤ 2 mΩ	Gewicht der Verpackung	3,13 kg
Gewicht	14,00 g	Volumen der Verpackung	5,46 dm ³
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +100°C	Beschreibung der Verpackung	Karton
Abisolierlänge	6 mm	Verpackungsmenge	200 St.
Selbstverlöschungsggrad UL 94	V-1	EAN-Code 13 Verpackung	8015747028394
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Länge der Unterverpackung	197,00 mm
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)	Höhe der Unterverpackung	35,00 mm
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)	Tiefe der Unterverpackung	113,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,63 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,78 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747028400

Artikelnummer

CKMD 04




Zeichnungen aus dem Katalog

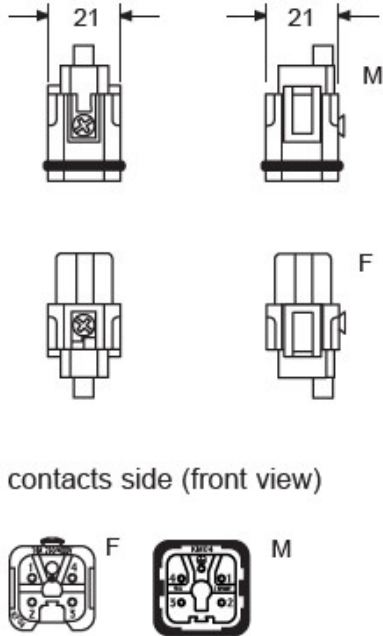

contacts side (front view)

Derating curves

CKD 04 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

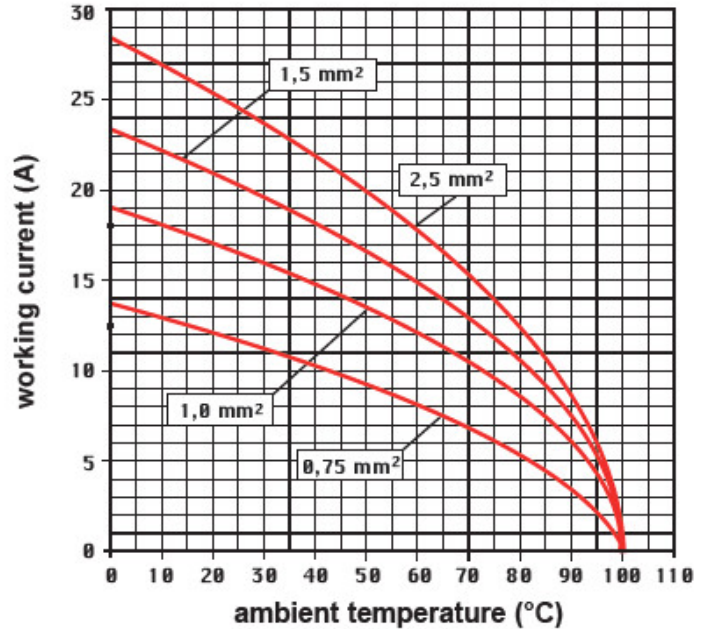

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.