

Artikelnummer

CKSHM 03



Stifteinsatz, Gr.21.21, 3P+PE, Silber, SQUICH, 10A, 400V

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	CKSH
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	3 polig + ⊕
Größe	Größe "21.21"
Technische Daten	
Strom	10 A
Spannung	400 V
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 2,50 mm ²
AWG Querschnitt	26 - 14
Kontaktart	Versilbert
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse
Weitere technische Details	
Eigenschaften gemäß EN 61984	10A 400V 4kV 3; 10A 690V 4kV 2
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ
Gewicht	16,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C
Abisolierlänge	9...11 mm
Selbstverlöschungsggrad UL 94	V-0
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)


Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung Dichtung: NBR
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	DNV, BV, EAC,CQC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747234603
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	226,00 mm
Höhe der Verpackung	245,00 mm
Tiefe der Verpackung	155,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,55 kg
Volumen der Verpackung	8,58 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	200 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747234658
Länge der Unterverpackung	125,00 mm
Höhe der Unterverpackung	43,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	206,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,71 kg
Volumen der Unterverpackung	1,11 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	40 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747234665

Artikelnummer

CKSHM 03



Zeichnungen aus dem Katalog

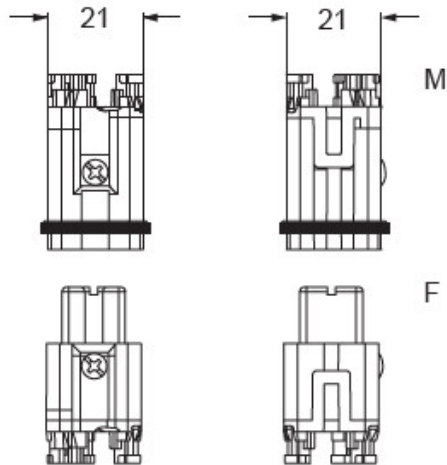


contacts side (front view)



Derating curves

CKSH 03 poles connector inserts
Maximum current load derating diagram

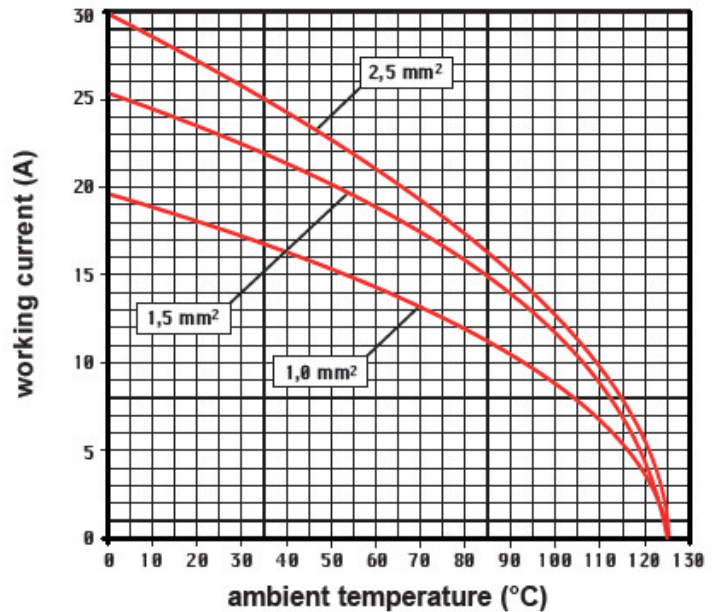

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen
