

Artikelnummer

CNEFD 06 RY



Buchseneinsatz, Gr.44.27, 6P+PE, Gold,
Schraubanschluss, 16A, 500V, 180°C

Produktbeschreibung	
Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	CNE RY
Anschlussart	Schraubanschluss
Geschlecht	Buchse
Polzahl	6 polig + \oplus
Größe	Größe "44.27" Mit Drahtschutz
Spezifikationen	Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C

Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	500 V
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
Leiterquerschnitt	0,50 mm ² - 4,00 mm ²
AWG Querschnitt	20 - 12
Kontaktart	Vergoldet
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP65 mit Gehäuse

Weitere technische Details	
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ
Gewicht	48,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C
Abisolierlänge	7 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)

Materialeigenschaften	
Hauptmaterial	Polyphenylensulfid (PPS)
Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Zulassungen / Standards	
Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747129527
Klassifizierung ETIM	EC000438


Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	270,00 mm
Höhe der Verpackung	75,00 mm
Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Gewicht der Verpackung	3,17 kg
Volumen der Verpackung	3,65 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	60 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747129541
Länge der Unterverpackung	104,00 mm
Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,53 kg
Volumen der Unterverpackung	0,67 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747129558

Artikelnummer


CNEFD 06 RY



Zeichnungen aus dem Katalog

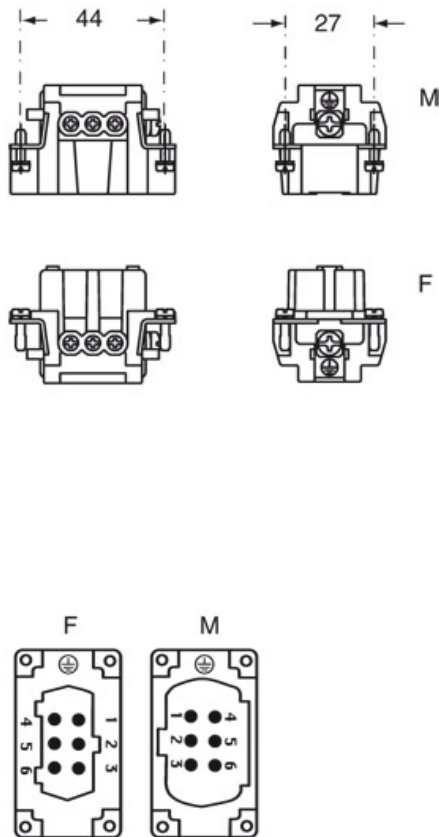

Derating curves

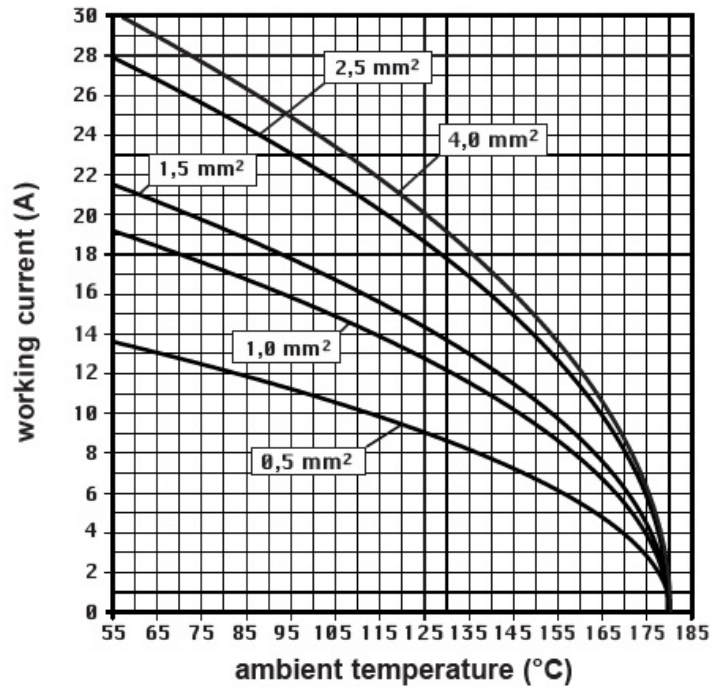

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- CNE ...RY: auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte:
0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - Abisolierlänge: 7 mm
 - Anzugsmoment: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
