

Artikelnummer

CNEFD 10 RY



Buchseneinsatz, Gr.57.27, 10P+PE, Gold,
Schraubanschluss, 16A, 500V, 180°C


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polyphenylensulfid (PPS)
Baureihe	CNE RY	Weitere Materialien	Kontakte: Kupferlegierung
Anschlussart	Schraubanschluss	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	10 polig +	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	Größe "57.27"	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Spezifikationen	Mit Drahtschutz Für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180°C	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Strom	16 A	UL	ECBT2
Spannung	500 V	c UL	ECBT8
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	Allgemeine Bestellinformationen	
Verschmutzungsgrad	3	EAN-Code 13	8015747113458
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Klassifizierung ETIM	EC000438
Leiterquerschnitt	0,50 mm ² - 4,00 mm ²	Angaben zur Verpackung	
AWG Querschnitt	20 - 12	Länge der Verpackung	210,00 mm
Kontaktart	Vergoldet	Höhe der Verpackung	75,00 mm
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse; IP65 mit Gehäuse	Tiefe der Verpackung	180,00 mm
Weitere technische Details		Gewicht der Verpackung	2,14 kg
Eigenschaften gemäß EN 61984	16A 500V 6kV 3; 16A 400/690V 6kV 2	Volumen der Verpackung	2,84 dm ³
Steckzyklen	≥ 500	Beschreibung der Verpackung	Karton
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Verpackungsmenge	30 St.
Kontaktwiderstand	≤ 1 mΩ	EAN-Code 13 Verpackung	8015747144797
Gewicht	62,50 g	Länge der Unterverpackung	67,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +180°C	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Abisolierlänge	7 mm	Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Gewicht der Unterverpackung	0,36 kg
Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Volumen der Unterverpackung	0,43 dm ³
Anzugsdrehmoment Erdungsschraube	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	M3: 0.5 Nm; 4.4 lb.in (Ph0 oder 0,8 x 4)	Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747144803

Artikelnummer


CNEFD 10 RY



Zeichnungen aus dem Katalog

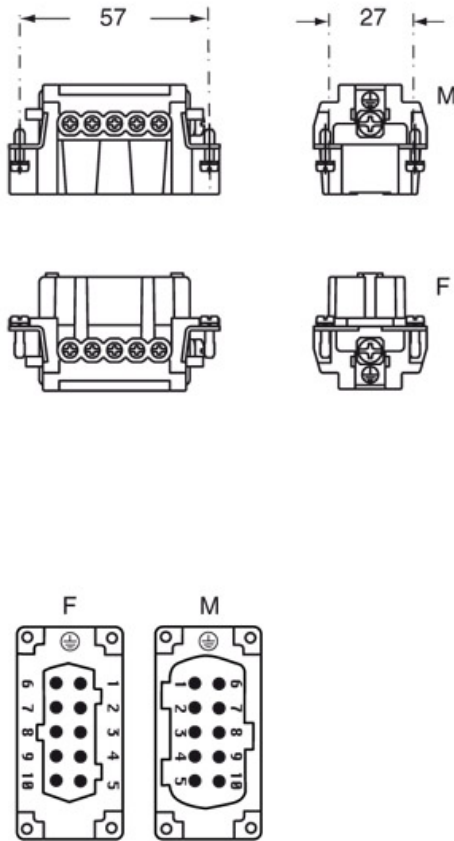

Derating curves

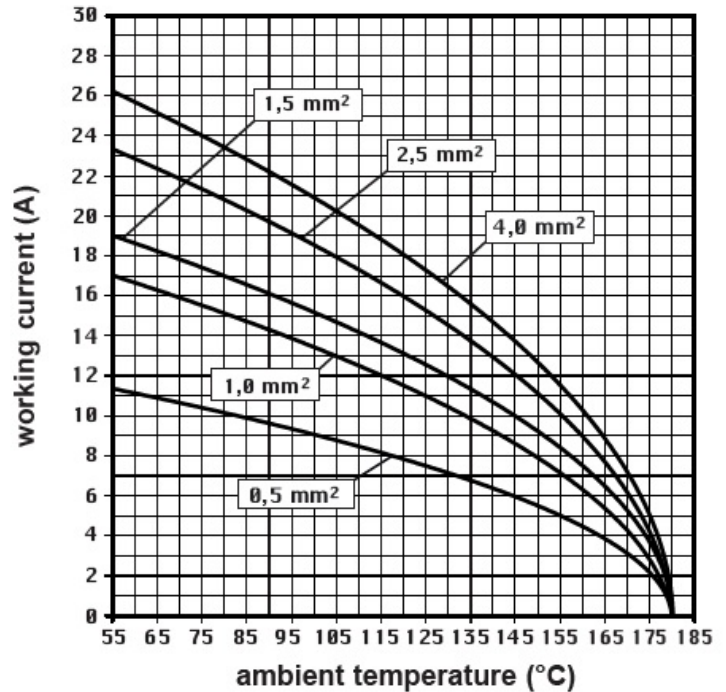

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- CNE ...RY: auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte: 0,5 ÷ 4 mm² - AWG 20 ÷ 12
 - Abisolierlänge: 7 mm
 - Anzugsmoment: 0,5 Nm



California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
