

Artikelnummer COB TCQ



Einsatzhalter, COB Kunststoff, 2 Bügel, für Montage in Ausschnitten

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Einsatzhalter für die Montage in Ausschnitten mit Rastbefestigung	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Baureihe	COB Montagesystem für den Schaltschrankbau	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Spezifikationen	Für Lochabstand an der Schmalseite 27 mm	China RoHs - EFUP	50
Technische Daten		REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
IP-Schutzart	IP20	SCIP Nummer	B008b8e4-629e-4e70-ab7d-b3b67464925d
Weitere technische Details		Zulassungen / Standards	
Gewicht	42,00 g	Zertifizierungen	DNV, BV
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	UL	ECBT2
		c UL	ECBT8
		Allgemeine Bestellinformationen	
		EAN-Code 13	8015747036726
		Klassifizierung ecl@ss	27440206
		Klassifizierung ETIM	EC002312
		Angaben zur Verpackung	
		Länge der Verpackung	200,00 mm
		Höhe der Verpackung	165,00 mm
		Tiefe der Verpackung	200,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,15 kg
		Volumen der Verpackung	6,60 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	25 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747036733

Artikelnummer

COB TCQ




Zeichnungen aus dem Katalog

Zeichnungen aus dem Katalog



COB TCQ

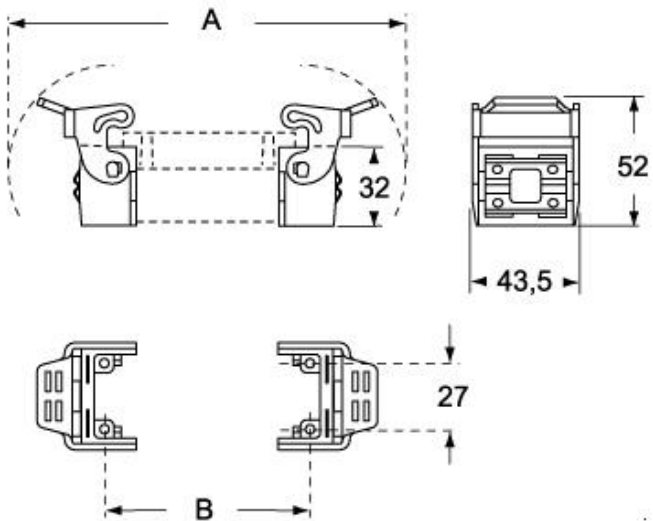

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
