


# Artikelnummer CPF 06 X

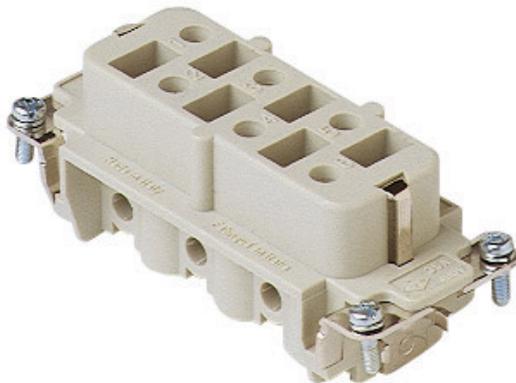

Buchseneinsatz, Gr.77.27, 6P+PE, Silber,  
Schraubanschluss, 35A, 400/690V, ohne  
Drahtschutz

<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Kontakteinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Baureihe</b>	CP	<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>Geschlecht</b>	Buchse		Konform mit Ausnahme
<b>Polzahl</b>	6 polig + 	<b>RoHs Konformität</b>	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Größe</b>	Größe "77.27"	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Spezifikationen</b>	Ohne Drahtschutz, bei vorbereiteten Leitern	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Technische Daten</b>		<b>SCIP Nummer</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
<b>Strom</b>	35 A	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Spannung</b>	400 - 690 V	<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	6 kV	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,75 mm <sup>2</sup> - 6,00 mm <sup>2</sup>	<b>EAN-Code 13</b>	8015747213417
<b>AWG Querschnitt</b>	18 - 10	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Kontaktart</b>	Versilbert	<b>Länge der Verpackung</b>	230,00 mm
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	<b>Höhe der Verpackung</b>	110,00 mm
<b>Weitere technische Details</b>		<b>Tiefe der Verpackung</b>	180,00 mm
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500	<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,34 kg
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ	<b>Volumen der Verpackung</b>	4,55 dm <sup>3</sup>
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 0,5 mΩ	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Gewicht</b>	110,00 g	<b>Verpackungsmenge</b>	20 St.
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747213431
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0	<b>Länge der Unterverpackung</b>	87,00 mm
<b>Anzugsdrehmoment Schraube Hauptkontakte</b>	M4: 1,2 Nm; 10,6 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 4 mm)	<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,59 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,56 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747213448

# Artikelnummer

# CPF 06 X



## Hinweise

CPF/M 06 X

- Eigenschaften gemäß EN 61984:  
35A 400/690V 6kV 3
  - Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL, GOST
  - Nennspannung gemäß UL/CSA: 600V
  - Isolationswiderstand: > 10 GOhm
  - Grenzwerte Umgebungstemperatur: -40 °C ... +125 °C
  - Die Kontakteinsätze werden aus selbstverlöschendem Thermoplastharz UL94 V0 hergestellt
  - Mechanische Lebensdauer: > 500 Zyklen
  - Kontaktwiderstand: < 0,5 mOhm
  - Kontakteinsätze ohne Drahtschutz für Leiterquerschnitt:  
0.75 ÷ 6 mm<sup>2</sup> - AWG 18 ÷ 10
  - Abisolierlänge: 10,5 mm
  - Anzugsmoment: 1,2 Nm
  - passende Gehäuse: Größe 77.27:
- C-TYPE IP65/IP66  
C7 IP67 Bügel aus Edelstahl  
V-TYPE IP65/IP66  
Bügel aus Edelstahl  
T-TYPE IP65 Kunststoff  
JEI Bügel aus verzinktem Stahl  
BIG Tüllengehäuse  
W-Type für aggressive Umgebung  
EMV  
Y mit Zentralbügel  
IP68  
- Montagesystem für den Schaltschrankeinbau: COB

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



### WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).