

Artikelnummer

# CSAHM 16 N



Stifteinsatz, 16P+PE, Silber, SQUICH, 16A, 250V, für Gr.66.40 Nr.17-32

## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Kontakteinsatz
<b>Baureihe</b>	CSAH
<b>Anschlussart</b>	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
<b>Geschlecht</b>	Stift
<b>Polzahl</b>	32 polig +
<b>Größe</b>	Größe "66.40"

## Technische Daten

<b>Strom</b>	16 A
<b>Spannung</b>	250 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	4 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,14 mm <sup>2</sup> - 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>AWG Querschnitt</b>	26 - 14
<b>Kontaktart</b>	Versilbert
<b>Kontaktummerrung</b>	17-32
<b>IP-Schutzart</b>	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse

## Weitere technische Details

<b>Steckzyklen</b>	≥ 500
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 3 mΩ
<b>Gewicht</b>	64,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C
<b>Abisolierlänge</b>	9...11 mm
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0
<b>Anzugsdrehmoment Erdungsschraube</b>	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm)

## Materialeigenschaften

<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Zertifizierungen</b>	DNV, BV, EAC, CQC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747221443
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	260,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	120,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	140,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,20 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	4,37 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	30 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747222297
<b>Länge der Unterverpackung</b>	127,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	45,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	79,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,37 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,45 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747221481

Artikelnummer

# CSAHM 16 N



## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

### California Proposition 65 Information



**WARNING**


This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

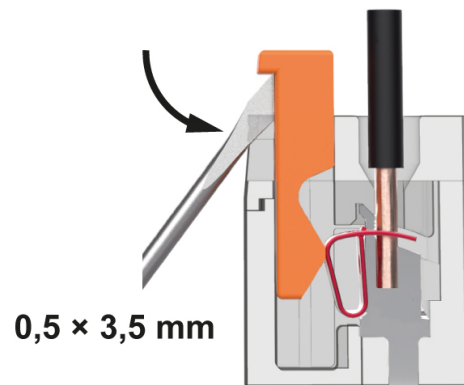

Öffnen

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®