

Artikelnummer

# CX 01 30M



Stifteinsatz, MIXO, 2ME, 1P, Crimpanschluss,  
300A, 1000V, 1300 V DC, für Kontakte  
16-70mm<sup>2</sup>

## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz
<b>Baureihe</b>	Mixo
<b>Anschlussart</b>	Crimpanschluss
<b>Geschlecht</b>	Stift
<b>Polzahl</b>	1 polig
<b>Größe</b>	2 Module
<b>Spezifikationen</b>	Für C30 Kontakte (16-70 mm <sup>2</sup> )

## Technische Daten

<b>Strom</b>	300 A
<b>Spannung</b>	1000 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	8 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

## Weitere technische Details

<b>Eigenschaften gemäß EN 61984</b>	300 A 1000 V 8 kV 3 - 1300 V DC   300 A 920/1600 8 kV 2
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 0,2 mΩ
<b>Gewicht</b>	24,50 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C

## Materialeigenschaften

<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	RAL 7032 Kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747289825
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438

## Angaben zur Verpackung

<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,18 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747289962
<b>Länge der Unterverpackung</b>	112,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	95,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	117,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,04 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	1,24 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Beutel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	1 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747289979


Artikelnummer

# CX 01 30M



## Derating curves

CX 01/01B 30, 1 pole connector inserts  
Maximum current load derating diagram

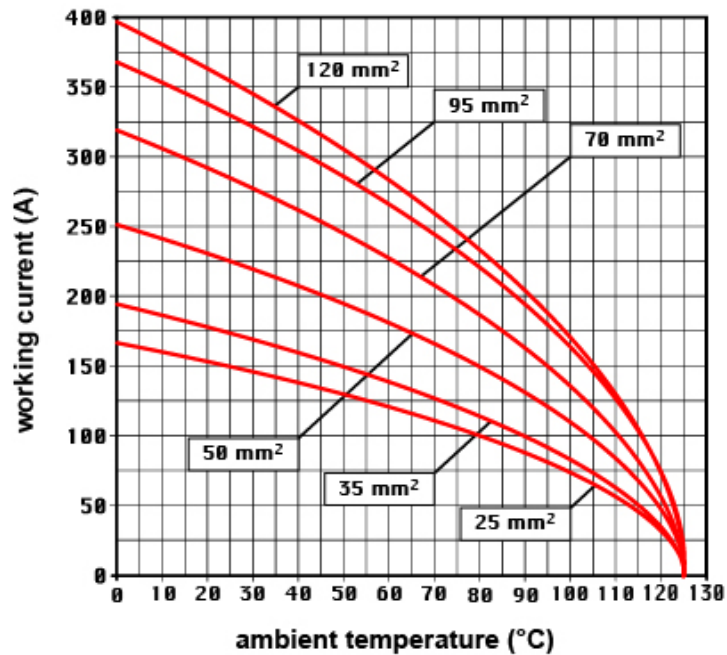

## Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.