

Artikelnummer

# CX 02 BF



Adapter, MIXO, 2ME, Crimpanschluss, für  
2xBUS oder 2xKOAX-Buchse

#### Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz
<b>Baureihe</b>	06ABS
<b>Anschlussart</b>	Koaxial
<b>Geschlecht</b>	Buchse
<b>Größe</b>	2 Module
<b>Spezifikationen</b>	Kammer für 2 geschirmte Einsätze

#### Technische Daten

<b>Spannung</b>	50 V
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	0,8 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	50 V
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

#### Weitere technische Details

<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ
<b>Gewicht</b>	11,60 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C

#### Materialeigenschaften

<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein

#### Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Zertifizierungen</b>	CSA, CQC, DNV, EAC
<b>UL</b>	ECBT2
<b>c UL</b>	ECBT8

#### Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747095914
<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438

#### Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	350,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	105,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	145,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,99 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	5,33 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	60 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747221047
<b>Länge der Unterverpackung</b>	35,00 mm
<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	155,00 mm
<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,08 kg
<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,22 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747095921


Artikelnummer

# CX 02 BF




Zeichnungen aus dem Katalog

## CX 02 BM

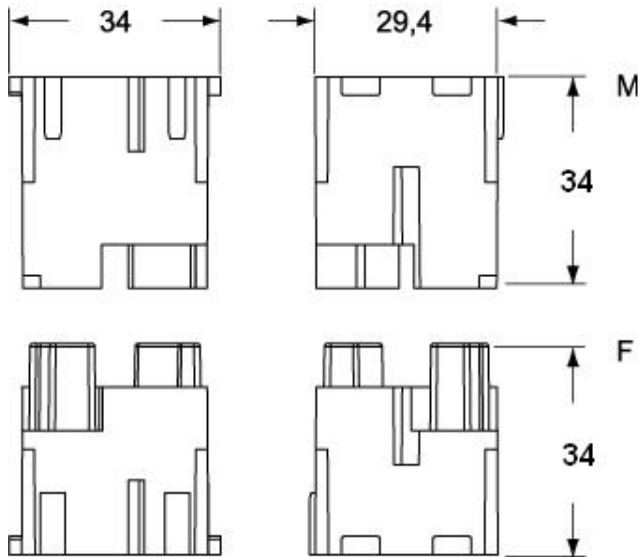

## CX 02 BF

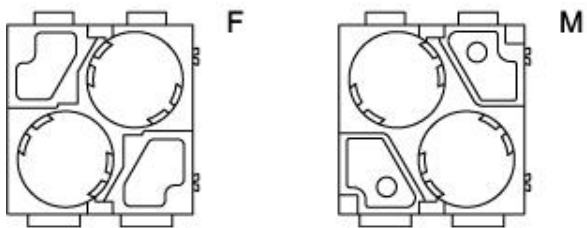

## Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.