

Artikelnummer

CX 02 HM



Stifteinsatz, MIXO, 2ME, 2P, Crimpanschluss,
16A, 2900/5000V

Produktbeschreibung

Produkttyp	Modulareinsatz
Baureihe	Mixo
Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	2 polig
Größe	2 Module
Spezifikationen	Mit Wärmeschrumpfschlauch

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	2900 - 5000 V
Bemessungs-Stoßspannung	15 kV
Verschmutzungsgrad	3
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details

Isolationswiderstand	$\geq 10 \text{ G}\Omega$
Kontaktwiderstand	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
Gewicht	51,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Polycarbonat
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	DNV

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747150392
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438

Angaben zur Verpackung

Gewicht der Unterverpackung	0,05 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747167901



Artikelnummer

CX 02 HM




Zeichnungen aus dem Katalog

CX 02 HM

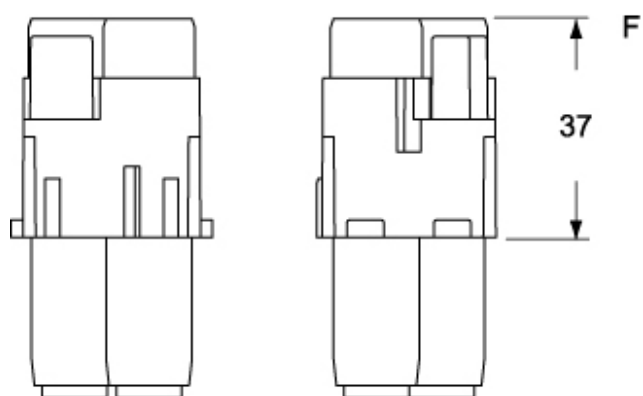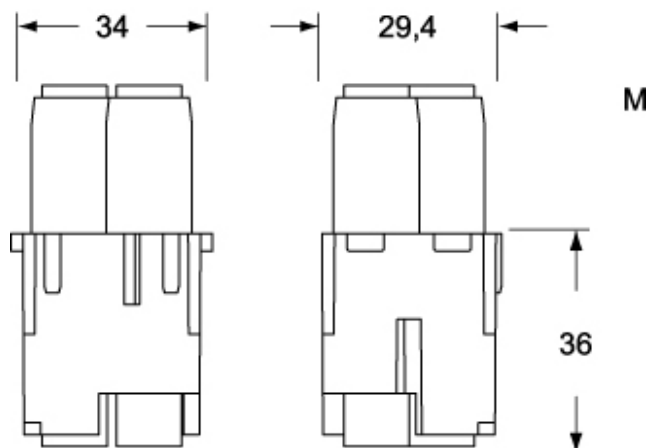

CX 02 HM

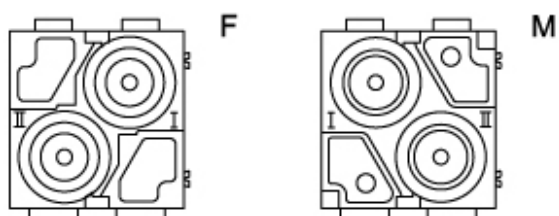

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

