

Artikelnummer

CX 04 BM



Stifteinsatz, MIXO, 4P+GND, Crimpanschluss,
10A, 50V, BUS

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat
Baureihe	Mixo Bus	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Koaxial	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Stift	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	4 polig	REACH SVHC Substanzen	Nein
Spezifikationen	Abgeschirmt	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Strom	10 A	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, EAC
Spannung	50 V	UL	ECBT2
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV	c UL	ECBT8
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	50 V	EAN-Code 13	8015747096010
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Weitere technische Details		Klassifizierung ETIM	EC000438
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Angaben zur Verpackung	
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Gewicht der Verpackung	0,67 kg
Gewicht	7,70 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +85°C	Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747096027
		Länge der Unterverpackung	185,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,07 kg
		Volumen der Unterverpackung	1,15 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747096034

Artikelnummer


CX 04 BM



Zeichnungen aus dem Katalog

CX 04 BF

CX 04 BM

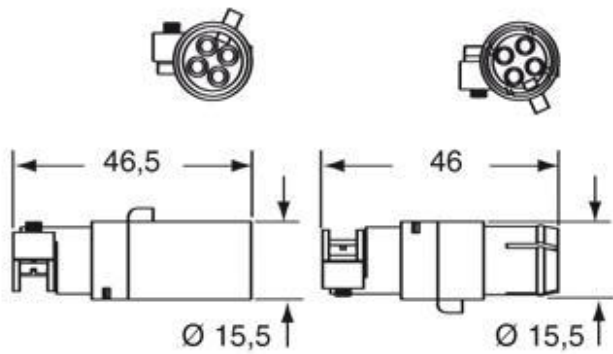

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
