


Artikelnummer

CX 05 SF

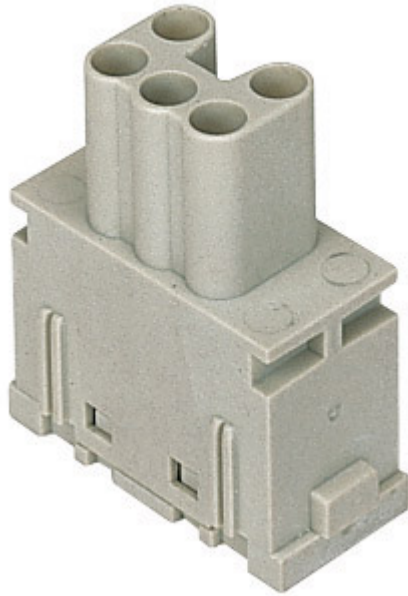

Buchseneinsatz MIXO, 1ME, 5P, Silber,
Zugfederanschluss, 16A, 400V

Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat
Baureihe	Mixo	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Käfigzugfederanschluss	RoHs Konformität	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	5 polig	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	1 Modul	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Spannung	400 V	Zertifizierungen	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	UL	ECBT2
Verschmutzungsgrad	3	c UL	ECBT8
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Allgemeine Bestellinformationen	
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	EAN-Code 13	8015747096041
AWG Querschnitt	26 - 14	Angaben zur Verpackung	
Kontaktart	Versilbert	Länge der Verpackung	180,00 mm
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Höhe der Verpackung	120,00 mm
Weitere technische Details		Tiefe der Verpackung	155,00 mm
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Gewicht der Verpackung	1,24 kg
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Volumen der Verpackung	3,35 dm ³
Gewicht	17,00 g	Beschreibung der Verpackung	Karton
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	Verpackungsmenge	60 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747221221
		Länge der Unterverpackung	35,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	40,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	155,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,21 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,22 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747096058

Artikelnummer



CX 05 SF




Zeichnungen aus dem Katalog

Zeichnungen aus dem Katalog

CX 05 SM

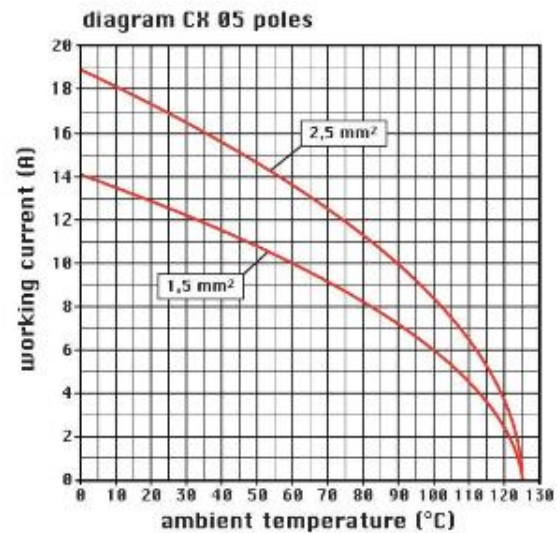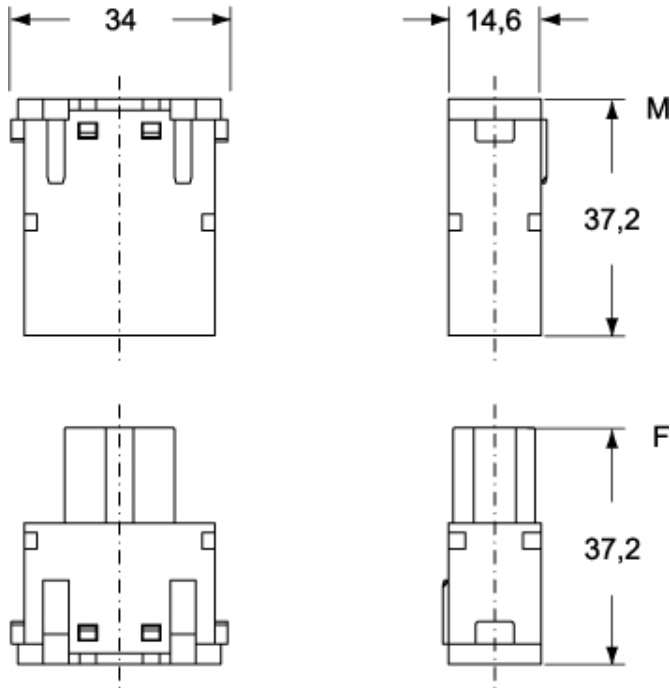

CX 05 SF

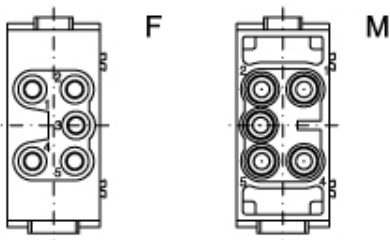

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
