


Artikelnummer

CX 05 SHF

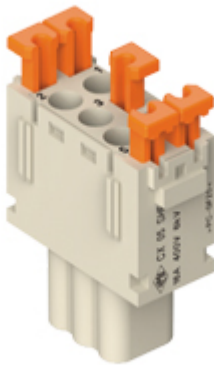

Buchseneinsatz, MIXO, 1ME, 5P, Silber,
SQUICH, 16A, 400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Modulareinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat
Baureihe	Mixo	Farbe	RAL 7032 Kieselgrau
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	RoHS Konformität	konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Geschlecht	Buchse	China RoHS - EFUP	50
Polzahl	5 polig	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Größe	1 Modul	SCIP Nummer	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Zertifizierungen	DNV, BV, EAC, CQC
Spannung	400 V	UL	ECBT2, PVVA2
Bemessungs-Stoßspannung	6 kV	c UL	ECBT8, PVVA8
Verschmutzungsgrad	3	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	EAN-Code 13	8015747263665
Leiterquerschnitt	0,14 mm ² - 2,50 mm ²	Klassifizierung ecl@ss	27440205
AWG Querschnitt	26 - 14	Klassifizierung ETIM	EC000438
Kontaktart	Versilbert	Angaben zur Verpackung	
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Länge der Verpackung	180,00 mm
Weitere technische Details		Höhe der Verpackung	120,00 mm
Eigenschaften gemäß EN 61984	16 A 400 V 6 kV 3	Tiefe der Verpackung	155,00 mm
Steckzyklen	≥ 500	Gewicht der Verpackung	1,26 kg
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	Volumen der Verpackung	3,35 dm ³
Kontaktwiderstand	≤ 3 mΩ	Beschreibung der Verpackung	Karton
Gewicht	18,00 g	Verpackungsmenge	60 St.
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C	EAN-Code 13 Verpackung	8015747263672
Abisolierlänge	9...11 mm	Länge der Unterverpackung	155,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	UL 94V-0	Höhe der Unterverpackung	48,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	35,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,21 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,26 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747263689

Artikelnummer


CX 05 SHF



Zeichnungen aus dem Katalog

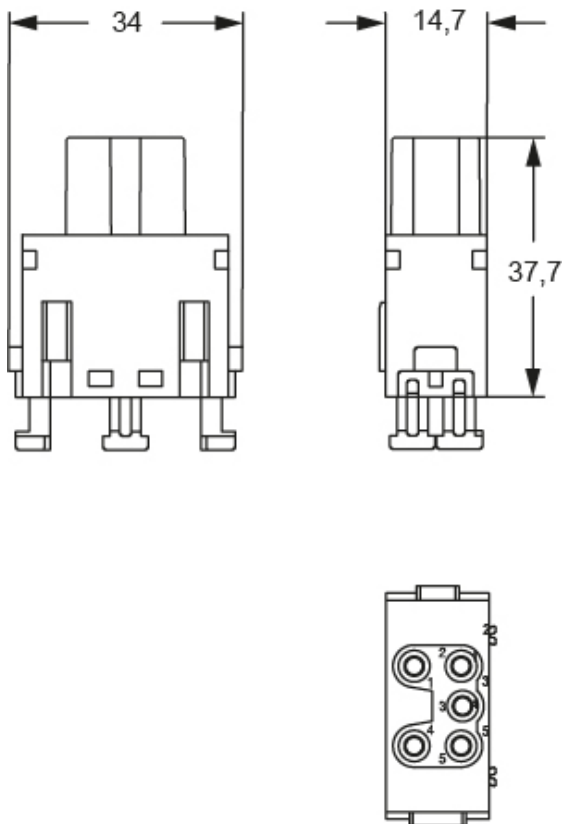

Derating curves

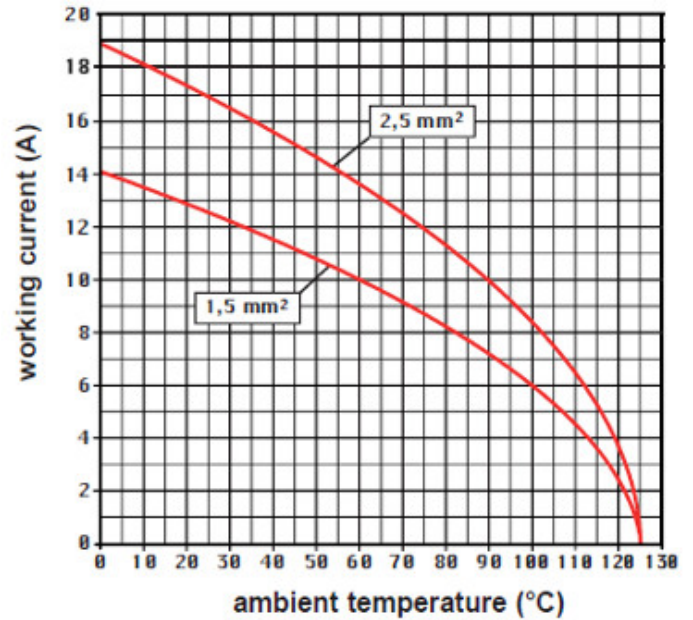

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Kontakteinsätze mit Schnellanschlusstechnik SQUICH®



Öffnen
