

Artikelnummer

# CX 12 DM



Stifteinsatz, MIXO, 1ME, 12P, Crimpanschluss,  
10A, 250V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat
<b>Baureihe</b>	Mixo	<b>Farbe</b>	RAL 7032 kieselgrau
<b>Anschlussart</b>	Crimpanschluss	<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>Geschlecht</b>	Stift	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Polzahl</b>	12 polig	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein
<b>Größe</b>	1 Modul	<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>Spezifikationen</b>	Standard & HNM (High Number of Matings)	<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
Technische Daten		<b>Zertifizierungen</b>	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Strom</b>	10 A	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Spannung</b>	250 V	<b>c UL</b>	ECBT8
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	4 kV	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	<b>EAN-Code 13</b>	8015747042062
<b>Spannung gemäß UL/CSA</b>	600 V	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>IP-Schutzart</b>	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438
Weitere technische Details		<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Eigenschaften gemäß EN 61984</b>	10A 250V 4kV 3	<b>Länge der Verpackung</b>	180,00 mm
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500	<b>Höhe der Verpackung</b>	120,00 mm
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ	<b>Tiefe der Verpackung</b>	155,00 mm
<b>Kontaktwiderstand</b>	≤ 3 mΩ	<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,76 kg
<b>Gewicht</b>	8,80 g	<b>Volumen der Verpackung</b>	3,35 dm <sup>3</sup>
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0	<b>Verpackungsmenge</b>	60 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747221320
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	35,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	155,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,13 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,22 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747042079

Artikelnummer


# CX 12 DM



## Zeichnungen aus dem Katalog

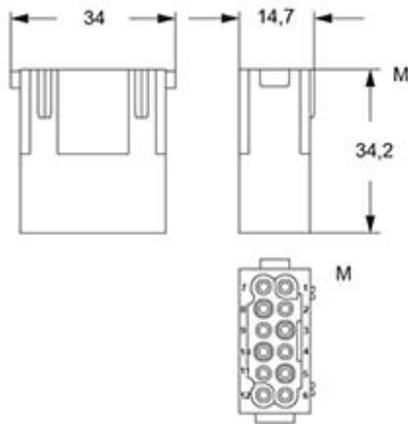

## Derating curves

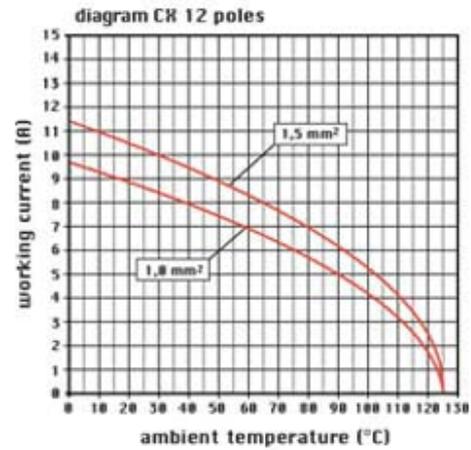

## Hinweise

STANDARD- ODER HNM (High Number of Matings)-MODULE

Standard:

-wenn in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen)

HNM (High Number of Matings):

-wenn in Kombination mit HNM-Kontakten, HNM-Modulhalterahmen (RX...TF/M) und HNM-Gehäusen (bis zu 5.000 Steckzyklen bei Verwendung von Standardgehäusen mit 1 Verschlussbügel)

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.