

Artikelnummer

CX 20S IGM



Stifteinsatz, MIXO, 1ME, 20P+GND,
Crimpanschluss, 4A, 32V, mit PE
Kontaktierung

Produktbeschreibung

Produkttyp	Modulareinsatz
Baureihe	Mixo
Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Stift
Polzahl	20 polig
Größe	1 Modul
Spezifikationen	Geschirmt, mit PE-Verbindung

Technische Daten

Strom	4 A
Spannung	32 V
Bemessungs-Stoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	32 V
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details

Eigenschaften gemäß EN 61984	4 A 32 V 0,8 kV 3
Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Kontaktwiderstand	≤ 4 mΩ
Gewicht	36,50 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C ... +85°C
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Weitere Materialien	Abschirmung: Zinkdruckguss
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747280068
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438

Angaben zur Verpackung


Gewicht der Verpackung	0,47 kg
Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747280136
Länge der Unterverpackung	116,00 mm
Höhe der Unterverpackung	113,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	142,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,05 kg
Volumen der Unterverpackung	1,86 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Beutel
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747280143

Artikelnummer

CX 20S IGM



Zeichnungen aus dem Katalog

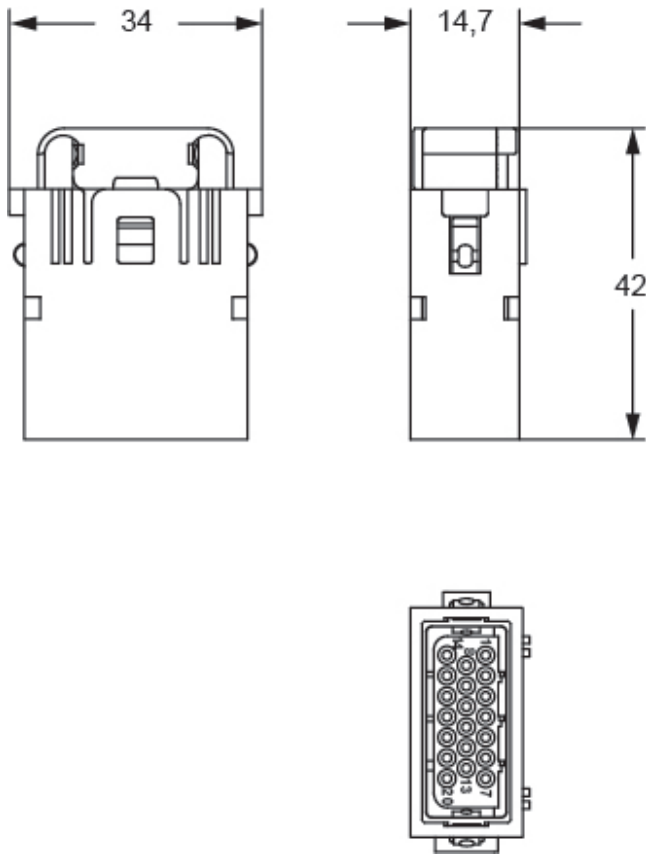

Hinweise

Standard module:

-in Kombination mit Standard-Kontakten, -Modulhalterahmen (CX...TF/M) und -Gehäusen (bis zu 500 Steckzyklen).

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
