

Artikelnummer

CX7FA 25



Buchsenkontakt, 25mm², Silber,
Crimpanschluss, 70A, Baureihe CX7

Produktbeschreibung

Produkttyp	Crimpkontakt
Baureihe	CX7
Geschlecht	Buchse

Technische Daten

Strom	70 A
Leiterquerschnitt	25,00 mm ²
AWG Querschnitt	4 - 3
Kontaktart	Versilbert

Weitere technische Details

Steckzyklen	≥ 500
Kontaktwiderstand	≤ 0,5 mΩ
Gewicht	9,50 g
Abisolierlänge	15 mm

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Kupferlegierung
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273

Zulassungen / Standards

Zertifizierungen	CSA, EAC
UL	ECBT2
c UL	ECBT8

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747182515
Klassifizierung ecl@ss	27440204
Klassifizierung ETIM	EC000796

Angaben zur Verpackung

Länge der Unterverpackung	50,00 mm
Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,15 kg
Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Box
Unterverpackungsmenge	16 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747182591

Artikelnummer


CX7FA 25



Zeichnungen aus dem Katalog

PART NUMBERS SILVER PLATED	$\varnothing A$	WIRE GAUGE		STRIPPING LENGTH mm
	mm	mm ²	AWG	
CX7FA 6.0	3,5	6	10	15
CX7FA 10	4,3	10	7	
CX7FA 16	5,5	16	5	
CX7FA 25	7,0	25	3	

Zeichnungen aus dem Katalog

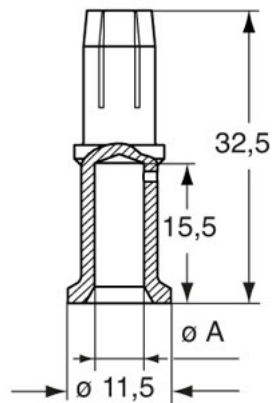

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

In Kombination mit Kontakteinsätzen CXC beträgt der Bemessungsstrom bis zu 80A (gemäß Grenzstromkurven).

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.