


Artikelnummer

CXCF 4/2

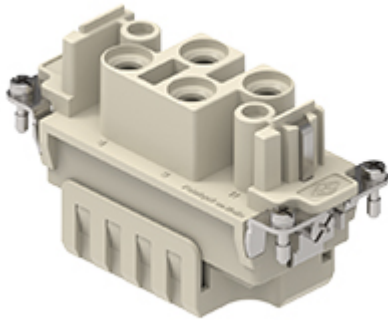

Buchseneinsatz, Gr.77.27, 4+2P+PE,
Crimpanschluss, 80+16A, 830+400V


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Kontakteinsatz	Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Baureihe	CXC	Farbe	RAL 7032 kieselgrau
Anschlussart	Crimpanschluss	RoHs Konformität	Konform
Geschlecht	Buchse	China RoHs - EFUP	E
Polzahl	4 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Nein
Hilfskontakte	2 polig	Zulassungen / Standards	
Größe	Größe "77.27"	Zertifizierungen	DNV
Technische Daten		Allgemeine Bestellinformationen	
Strom	80 A	EAN-Code 13	8015747100021
Spannung	830 V	Klassifizierung ecl@ss	27440205
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV	Klassifizierung ETIM	EC000438
Verschmutzungsgrad	3	Angaben zur Verpackung	
Spannung gemäß UL/CSA	600 V	Länge der Verpackung	245,00 mm
Leiterquerschnitt	6,00 mm² - 25,00 mm²	Höhe der Verpackung	165,00 mm
AWG Querschnitt	10 - 3	Tiefe der Verpackung	215,00 mm
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse	Gewicht der Verpackung	2,34 kg
Weitere technische Details		Volumen der Verpackung	8,69 dm³
Eigenschaften gemäß EN 61984	80 A 830 V 8 kV 3 / 16 A 400 V 6 kV 3	Beschreibung der Verpackung	Karton
Steckzyklen	≥ 500	Verpackungsmenge	30 St.
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ	EAN-Code 13 Verpackung	8015747280570
Kontaktwiderstand	≤ 0,3 mΩ (4 Pole), ≤ 1 mΩ (2 Pole)	Länge der Unterverpackung	87,00 mm
Gewicht	68,50 g	Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Selbstverlöschungsgrad UL 94	V-0	Gewicht der Unterverpackung	0,39 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,56 dm³
		Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747127820

Artikelnummer

CXCF 4/2






Zeichnungen aus dem Katalog

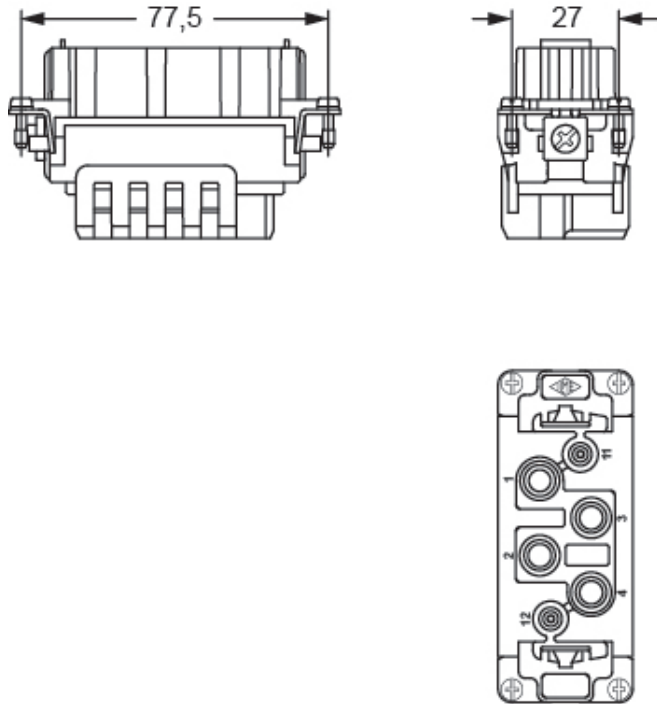

Derating curves

CXC 4/2 poles connector inserts
Maximum current load derating diagrams

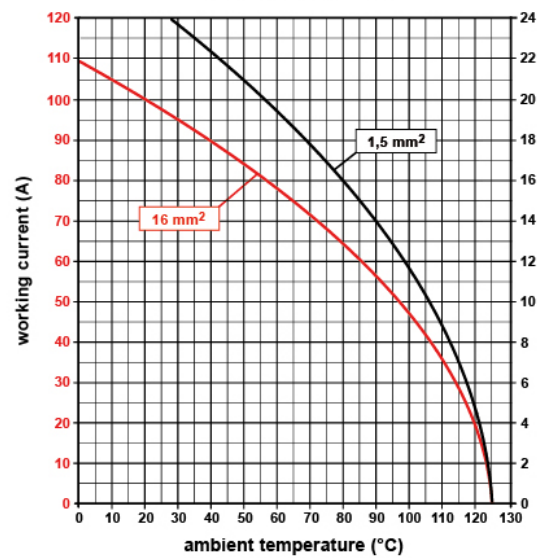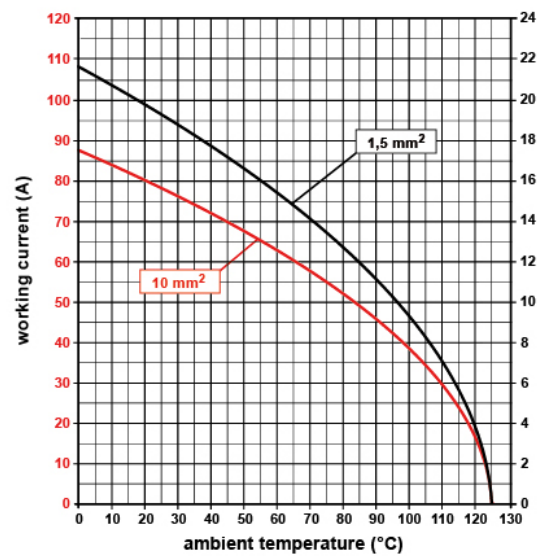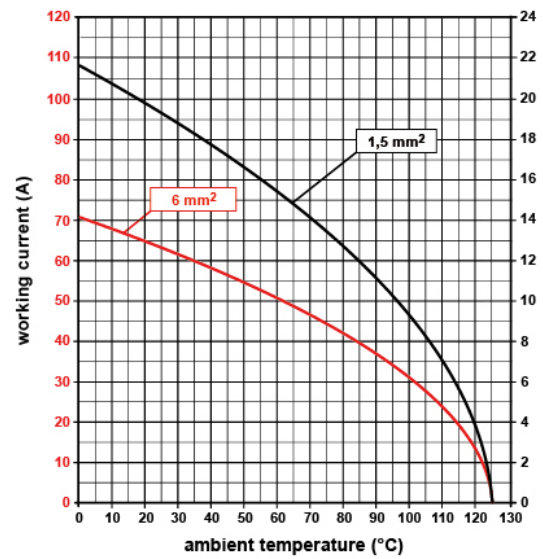

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
