


Artikelnummer
CXF 12/2

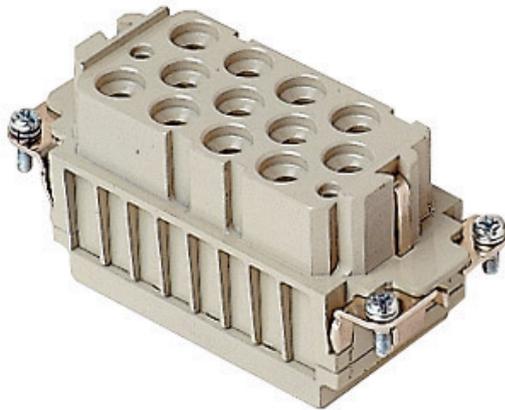

Buchseneinsatz, Gr.77.27, 12+2P+PE,
 Crimpanschluss, 40+10A, 690+250V

Produktbeschreibung

Produkttyp	Kontakteinsatz
Baureihe	CX
Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Polzahl	12 polig + 
Hilfskontakte	2 polig
Größe	Größe "77.27"

Technische Daten

Strom	40 A
Spannung	690 V
Bemessungs-Stoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannung gemäß UL/CSA	600 V
IP-Schutzart	Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP65/IP66/IP68/IP69 mit Gehäuse

Weitere technische Details

Steckzyklen	≥ 500
Isolationswiderstand	≥ 10 GΩ
Gewicht	81,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-40 °C ... +125 °C
Selbstverlöschunggrad UL 94	V-0

Materialeigenschaften

Hauptmaterial	Polycarbonat (PC)
Farbe	RAL 7032 kieselgrau
RoHs Konformität	Konform
China RoHs - EFUP	E
REACH SVHC Substanzen	Nein

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 61984:2009-06
Zertifizierungen	CSAc, CQC, DNV, BV, EAC
UL	ECBT2

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747042260
Klassifizierung ecl@ss	27440205
Klassifizierung ETIM	EC000438


Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	195,00 mm
Höhe der Verpackung	110,00 mm
Tiefe der Verpackung	195,00 mm
Gewicht der Verpackung	1,96 kg
Volumen der Verpackung	4,18 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	20 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747098557
Länge der Unterverpackung	87,00 mm
Höhe der Unterverpackung	36,00 mm
Tiefe der Unterverpackung	180,00 mm
Gewicht der Unterverpackung	0,49 kg
Volumen der Unterverpackung	0,56 dm ³
Beschreibung der Unterverpackung	Schachtel
Unterverpackungsmenge	5 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747042277



Artikelnummer
CXF 12/2



Zeichnungen aus dem Katalog

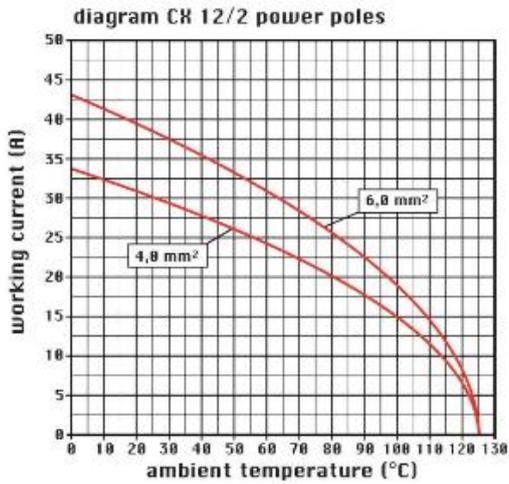

Zeichnungen aus dem Katalog

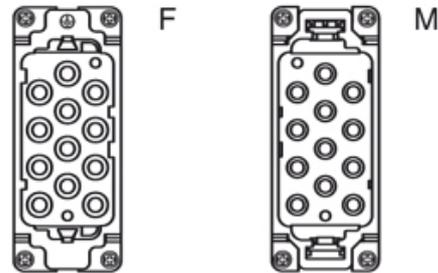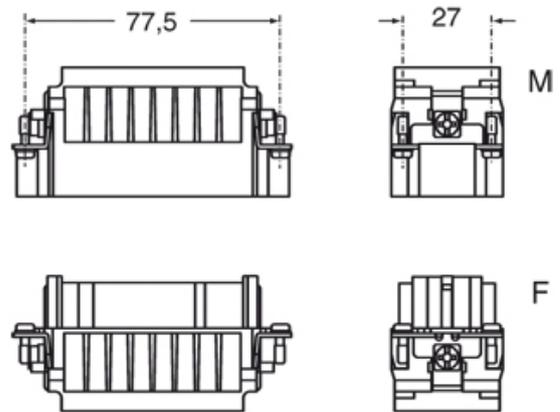

Hinweise

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to nickel compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.