

Artikelnummer

CXMA 6.0



Stiftkontakt, 6,0mm², Silber, Crimpanschluss,
40A, Baureihe CX


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Crimpkontakt	Hauptmaterial	Kupferlegierung
Baureihe	CX		Konform mit Ausnahme
Geschlecht	Stift	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Technische Daten		China RoHs - EFUP	50
Strom	40 A	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Leiterquerschnitt	6,00 mm ²	SCIP Nummer	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
AWG Querschnitt	10	Zulassungen / Standards	
Kontaktart	Versilbert	Zertifizierungen	CSA, EAC
Weitere technische Details		UL	ECBT2
Gewicht	3,10 g	c UL	ECBT8
Abisolierlänge	9,6 mm	Allgemeine Bestellinformationen	
		EAN-Code 13	8015747042819
		Klassifizierung ecl@ss	27440204
		Klassifizierung ETIM	EC000796
		Angaben zur Verpackung	
		Länge der Verpackung	112,00 mm
		Höhe der Verpackung	95,00 mm
		Tiefe der Verpackung	117,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,45 kg
		Volumen der Verpackung	1,24 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	400 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747207119
		Länge der Unterverpackung	50,00 mm
		Höhe der Unterverpackung	44,00 mm
		Tiefe der Unterverpackung	50,00 mm
		Gewicht der Unterverpackung	0,18 kg
		Volumen der Unterverpackung	0,11 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Box
		Unterverpackungsmenge	50 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747042826

Artikelnummer

CXMA 6.0



Zeichnungen aus dem Katalog

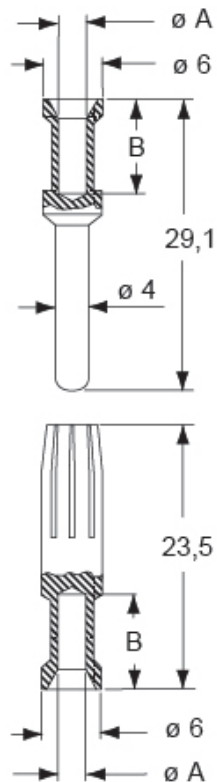

CXF and CXM contacts

conductor cross-sectional area (mm ²)	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductor stripping length B (mm)
1,5	1,8	9
2,5	2,2	9
4	2,85	9,6
6	3,5	9,6
10	4,3	15

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
