


Artikelnummer

# JNEM 16 N



Stifteinsatz, 16P+PE, Zinn, Schraubanschluss, 16A, 500V, für Gr. 77.62 Nr.17-32, JEI


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Kontaktsteinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Baureihe</b>	JNE	<b>Weitere Materialien</b>	Kontakte: Kupferlegierung
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau
<b>Geschlecht</b>	Stift	<b>RoHS Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	32 polig + 	<b>China RoHS - EFUP</b>	50
<b>Größe</b>	Größe 77.62	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Mit Drahtschutz, auch bei nicht vorbereiteten Leitern	<b>SCIP Nummer</b>	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
<b>Strom</b>	16 A	<b>Bezugsnorm</b>	EN 61984:2009-06
<b>Spannung</b>	500 V	<b>Zertifizierungen</b>	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
<b>Bemessungs-Stoßspannung</b>	6 kV	<b>UL</b>	ECBT2
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3	<b>c UL</b>	ECBT8
<b>Leiterquerschnitt</b>	0,50 mm <sup>2</sup> - 4,00 mm <sup>2</sup>	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>AWG Querschnitt</b>	20 - 12	<b>EAN-Code 13</b>	8015747204477
<b>Kontaktart</b>	Verzinkt	Angaben zur Verpackung	
<b>Kontaktummerrung</b>	17-32	<b>Länge der Verpackung</b>	170,00 mm
<b>IP-Schutzart</b>	IP20 ohne Gehäuse, IP66/67 mit Gehäuse	<b>Höhe der Verpackung</b>	190,00 mm
Weitere technische Details		<b>Tiefe der Verpackung</b>	400,00 mm
<b>Gewicht</b>	85,50 g	<b>Gewicht der Verpackung</b>	7,00 kg
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40 °C ... +125 °C	<b>Volumen der Verpackung</b>	12,92 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	80 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747204699
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	87,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	36,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	180,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,44 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,56 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747204705

Artikelnummer

# JNEM 16 N




Zeichnungen aus dem Katalog

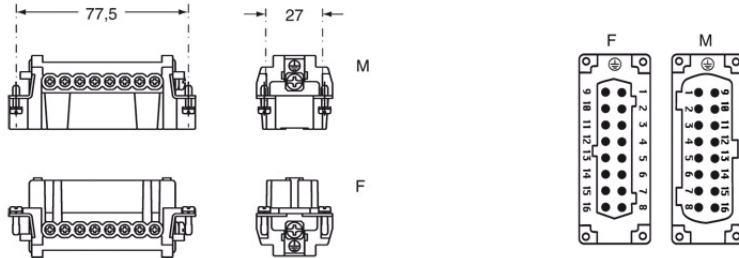

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Auch für nicht präparierte Leiter
- Einsätze mit Drahtschutz für Leiterquerschnitte:  
0,5 ÷ 4 mm<sup>2</sup> - AWG 20 ÷ 12
- Abisolierlänge: 7 mm
- Anzugsmoment: 0,5 Nm,



### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).