


Artikelnummer

KI 1693 RI5




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose mit Verriegelung	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	KI..RI5		Konform mit Ausnahme
Polzahl	2 polig + 	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Position des Schutzleiters	9	China RoHs - EFUP	50
Größe	143x343 Montageplatten FC xx53 TB	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Kabelausgang	Pg 29	SCIP Nummer	Ce861c8d-b979-403b-96d9-80aef6dc281d
Spezifikationen	Mit Modulträger und 7 Module DIN-Schiene EN 60715	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1, -2 e -4
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	380 ÷ 415 V	EAN-Code 13	8015747048736
IP-Schutzart	IP55	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Unterverpackung	150,00 mm
Gewicht	1.700,00 g	Höhe der Unterverpackung	140,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Unterverpackung	380,00 mm
IK-Schutzart	IK10	Gewicht der Unterverpackung	1,70 kg
		Volumen der Unterverpackung	7,98 dm ³
		Beschreibung der Unterverpackung	Karton
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747048743

Artikelnummer

KI 1693 RI5



Zeichnungen aus dem Katalog

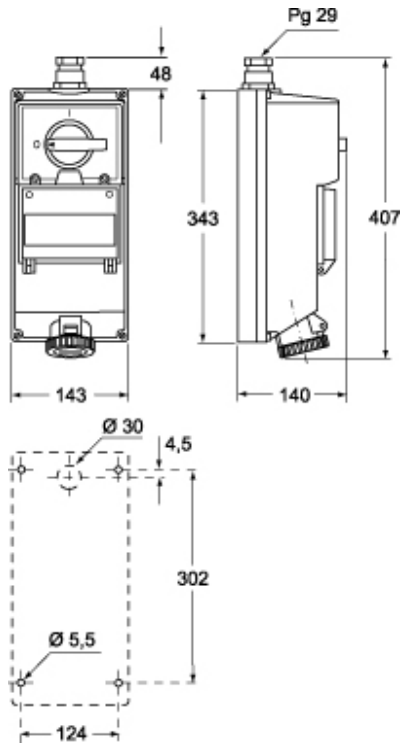

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.