

Artikelnummer

# MAV 24 G32



Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.104.27, Alu, 2  
Bügel, 1xM32 gerade

<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Materialeigenschaften</b>	
<b>Produkttyp</b>	Tüllengehäuse	<b>Weitere Materialien</b>	Verschlussbügel: Edelstahl, Polyamid (PA) Dichtung: NBR
<b>Baureihe</b>	C-TYPE	<b>Farbe</b>	RAL 7040 fenstergrau
<b>Verschlussystem</b>	Mit 2 Bügeln	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Größe</b>	Größe 104.27	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Kabelausgang</b>	Gerader Kabelausgang mit Gewindestutzen M32	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Spezifikationen</b>	Hoch	<b>SCIP Nummer</b>	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
<b>Technische Daten</b>		<b>Zulassungen / Standards</b>	
<b>IP-Schutzart</b>	IP65 / IP66 / IP69	<b>Zertifizierungen</b>	DNV, BV
<b>Weitere technische Details</b>		<b>UL</b>	ECBT2
<b>Gewicht</b>	400,00 g	<b>c UL</b>	ECBT8
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C...+125°C	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
		<b>EAN-Code 13</b>	8015747052702
		<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440202
		<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000437
		<b>Angaben zur Verpackung</b>	
		<b>Länge der Verpackung</b>	475,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	220,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	200,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	4,03 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	20,90 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747298049
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	2,02 kg
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Pack
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	5 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747052719


Artikelnummer

# MAV 24 G32




Zeichnungen aus dem Katalog

**CHO [CAO] CHV (CAV) - MHO [MAO]  
MHV (MAV)**

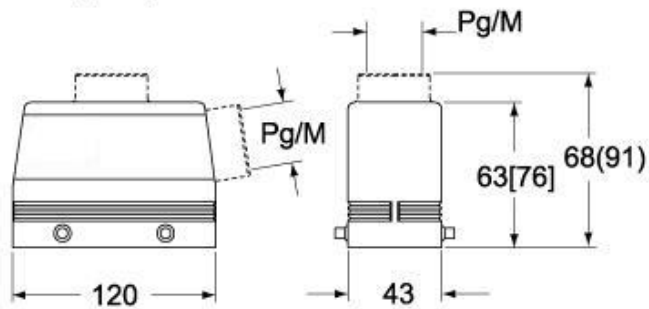

**CHV G (CAV G) - MHV G (MAV G) - [MFV G]**

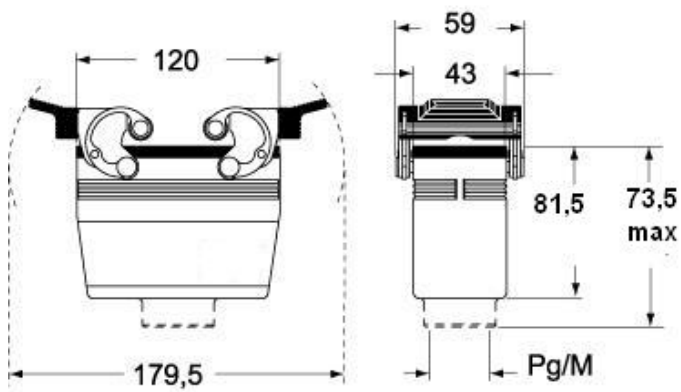

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.