

Artikelnummer

MFV 10 G40



Kupplungsgehäuse, hoch, Gr.57.27, Alu, 2
Bügel, 1xM40 gerade, ohne Stützen

| Produktbeschreibung | |
|--|-----------------------------|
| Produkttyp | Tüllengehäuse |
| Baureihe | C-TYPE |
| Verschlussystem | Mit 2 Bügeln |
| Größe | Größe "57.27" |
| Kabelausgang | Gerader Kabelausgang M40 |
| Spezifikationen | Hoch |
| Technische Daten | |
| IP-Schutzart | IP65 / IP66 / IP69 |
| Weitere technische Details | |
| Gewicht | 277,00 g |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -40°C...+125°C |


| Materialeigenschaften | |
|---|--|
| Weitere Materialien | Verschlussbügel: Edelstahl, Polyamid (PA) Dichtung: NBR |
| Farbe | RAL 7040 fenstergrau |
| RoHS Konformität | Konform |
| China RoHS - EFUP | E |
| REACH SVHC Substanzen | Nein |
| Zulassungen / Standards | |
| Zertifizierungen | DNV, BV |
| UL | ECBT2 |
| c UL | ECBT8 |
| Allgemeine Bestellinformationen | |
| EAN-Code 13 | 8015747234917 |
| Klassifizierung ecl@ss | 27440202 |
| Klassifizierung ETIM | EC000437 |
| Angaben zur Verpackung | |
| Gewicht der Unterverpackung | 1,39 kg |
| Beschreibung der Unterverpackung | Pack |
| Unterverpackungsmenge | 5 St. |
| EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747235044 |

Artikelnummer

MFV 10 G40



Zeichnungen aus dem Katalog

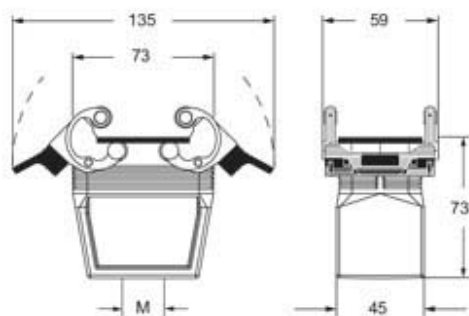

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
