

Artikelnummer

MZAOE 25 L25



Tüllengehäuse, hoch, Gr.66.16, E-Xtreme Alu,
2 Bolzen, 1xM25 seitlich


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Tüllengehäuse	Weitere Materialien	Dichtung: FKM
Baureihe	E-Xtreme® CZ7	Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Verschlussystem	Mit 2 Bolzen		Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Größe	Größe 66.16	RoHs Konformität	6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Kabelausgang	Seitlicher Kabelausgang mit Gewindestutzen M25	China RoHs - EFUP	50
Spezifikationen	Hoch	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	15deaf78-e939-4401-a0b0-e2228ca32a03
IP-Schutzart	IP66 / IP67 / IP69	Zulassungen / Standards	
Weitere technische Details		UL	ECBT2
Gewicht	193,00 g	c UL	ECBT8
Betriebstemperatur (min., max.)	-40°C...+125°C	Allgemeine Bestellinformationen	
		EAN-Code 13	8015747255127
		Klassifizierung ecl@ss	27440202
		Klassifizierung ETIM	EC000437
		Angaben zur Verpackung	
		Länge der Verpackung	225,00 mm
		Höhe der Verpackung	130,00 mm
		Tiefe der Verpackung	150,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,94 kg
		Volumen der Verpackung	4,39 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747274456
		Gewicht der Unterverpackung	0,97 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	5 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747274463

Artikelnummer

MZAOE 25 L25



Zeichnungen aus dem Katalog

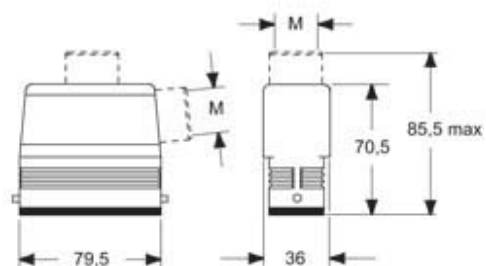

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
