

Artikelnummer

PB 16002 SV



Produktbeschreibung	
Produkttyp	Stecker Mobil
Baureihe	PB...SV, PLUSO
Polzahl	2 polig
Position des Schutzleiters	No key way
Technische Daten	
Strom	16 A
Spannung	20 ÷ 25 V
IP-Schutzart	IP44
Weitere technische Details	
Gewicht	108,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C


Materialeigenschaften	
Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 4001 rotlila
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Zulassungen / Standards	
Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Allgemeine Bestellinformationen	
EAN-Code 13	8015747060738
Angaben zur Verpackung	
Länge der Verpackung	208,00 mm
Höhe der Verpackung	140,00 mm
Tiefe der Verpackung	290,00 mm
Gewicht der Verpackung	2,50 kg
Volumen der Verpackung	8,44 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	20 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747060745

Artikelnummer

PB 16002 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
(16 / 32A) PB ... SV

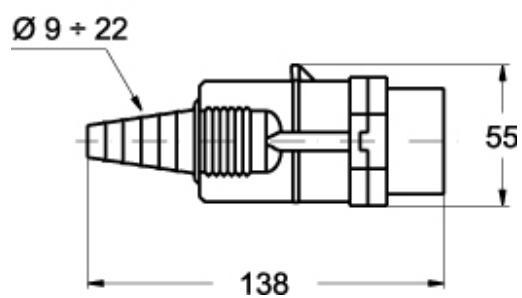

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.