

Artikelnummer

# PB 32002 SV




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Stecker Mobil	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 4001 rotlila
<b>Baureihe</b>	PB...SV, PLUSO	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Polzahl</b>	2 polig	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Position des Schutzleiters</b>	No key way	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
Technische Daten		<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
<b>Strom</b>	32 A	Zulassungen / Standards	
<b>Spannung</b>	20 ÷ 25 V	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>IP-Schutzart</b>	IP44	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		<b>EAN-Code 13</b>	8015747061834
<b>Gewicht</b>	107,00 g	Angaben zur Verpackung	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Länge der Verpackung</b>	220,00 mm
		<b>Höhe der Verpackung</b>	130,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	240,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	1,07 kg
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Karton
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747061841

Artikelnummer

# PB 32002 SV



Zeichnungen aus dem Katalog  
(16 / 32A) PB ... SV

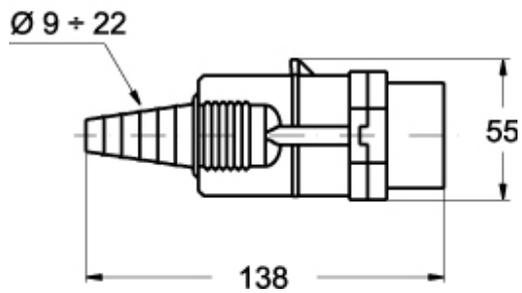

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.