

Artikelnummer

# PE 1623 PIF



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose Einbau
<b>Baureihe</b>	PE...PIF, PLUSO
<b>Polzahl</b>	2 polig +
<b>Position des Schutzleiters</b>	2
<b>Spezifikationen</b>	Gewinkelt, breiterer Flansch

## Technische Daten

<b>Strom</b>	16 A
<b>Spannung</b>	> 50 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP44

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	135,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 6017 maigrün
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747154611
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung


<b>Länge der Verpackung</b>	285,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	170,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	190,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	1,45 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	9,21 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747083607

Artikelnummer

# PE 1623 PIF



Zeichnungen aus dem Katalog

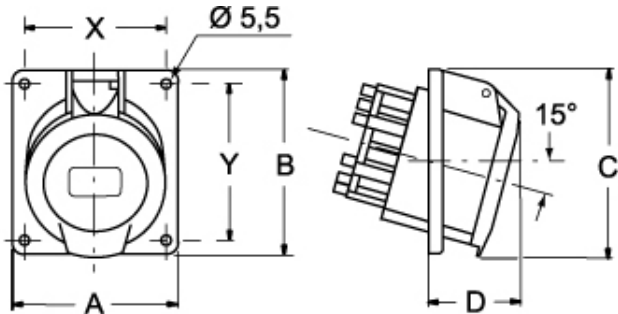

			A	B	C	D	X	Y
<b>PIF</b>	<b>16 A</b>	2P+⊕	92	100	--	52	77	85
		3P+⊕	92	100	--	53	77	85
<b>PI</b>	<b>16 A</b>	2P+⊕	64	82	--	38	52	60
		3P+⊕	64	82	--	42	52	60
		3P+N+⊕	92	100	--	43	77	60
<b>PI</b>	<b>32 A</b>	2P+⊕	92	100	--	40	77	85
		3P+⊕	92	100	--	40	77	85
		3P+N+⊕	92	102	--	43	77	85

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.