


Artikelnummer

PE 1635 SM



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Wand	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PE...SM, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	3	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Strom	16 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz)	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
IP-Schutzart	IP44	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747154895
Gewicht	192,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	340,00 mm
		Höhe der Verpackung	135,00 mm
		Tiefe der Verpackung	200,00 mm
		Gewicht der Verpackung	2,17 kg
		Volumen der Verpackung	9,18 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747234368


Artikelnummer

PE 1635 SM



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SM

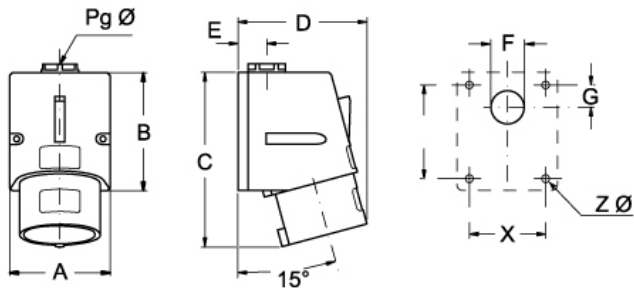

PE ... SM	A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
16A 2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
32A 2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.