

Artikelnummer

PE 1644 SM



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Wand	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	PE...SM, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	4	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Strom	16 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	100 ÷ 130 V	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
IP-Schutzart	IP44	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747064064
Gewicht	151,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	208,00 mm
		Höhe der Verpackung	140,00 mm
		Tiefe der Verpackung	290,00 mm
		Gewicht der Verpackung	1,79 kg
		Volumen der Verpackung	8,44 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747064071


Artikelnummer

PE 1644 SM



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SM

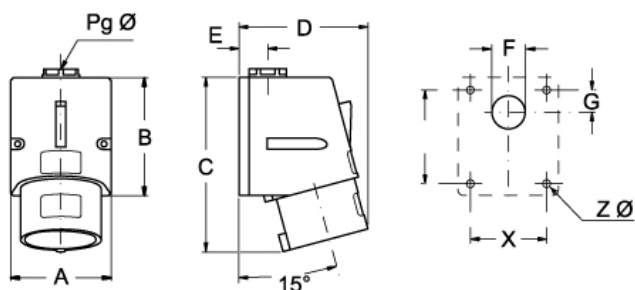

PE ... SM		A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
16A	2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
	3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
32A	2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
	3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.