

Artikelnummer

PE 1663 PV



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose Mobil
Baureihe	PE...PV, PLUSO
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	2 polig + 
Position des Schutzleiters	6

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	200 ÷ 250 V
IP-Schutzart	IP44

Weitere technische Details

Gewicht	120,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747064453
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung

Länge der Verpackung	400,00 mm
Höhe der Verpackung	410,00 mm
Tiefe der Verpackung	400,00 mm
Gewicht der Verpackung	14,00 kg
Volumen der Verpackung	65,60 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	100 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747064460


Artikelnummer

PE 1663 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PV

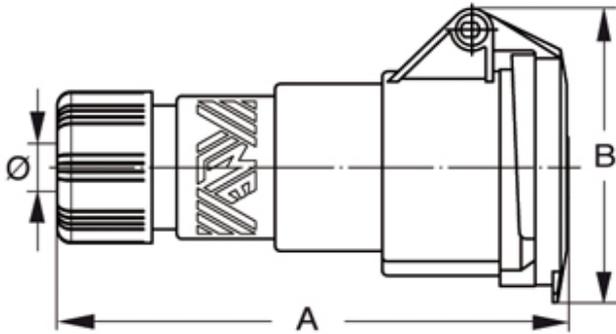

PE...PV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	146	74,5	7	16
3P+⊕	146	84,5	7	16
3P+N+⊕	146	92,5	8	24
32A 2P+⊕	163	102	8	24
3P+⊕	163	102	8	24
3P+N+⊕	163	105	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
