

Artikelnummer

# PE 1665 PI



| Produktbeschreibung                |                                                                                                      | Materialeigenschaften           |                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                         | Steckdose<br>Einbau                                                                                  | Farbe                           | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot                                                       |
| Baureihe                           | PE...PI, PLUSO                                                                                       | RoHs Konformität                | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| Anschlussart                       | Schraubanschluss                                                                                     | China RoHs - EFUP               | 50                                                                                          |
| Polzahl                            | 3 polig + neutro +  | REACH SVHC Substanzen           | Ja<br>Blei                                                                                  |
| Position des Schutzleiters         | 6                                                                                                    | SCIP Nummer                     | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                        |
| Größe                              | Flanschmaß 77 x 85mm                                                                                 | Zulassungen / Standards         |                                                                                             |
| Spezifikationen                    | Gewinkelt                                                                                            | Bezugsnorm                      | EN 60309-1 und -2                                                                           |
| Technische Daten                   |                                                                                                      | Allgemeine Bestellinformationen |                                                                                             |
| Strom                              | 16 A                                                                                                 | EAN-Code 13                     | 8015747064750                                                                               |
| Spannung                           | 380 ÷ 415 V                                                                                          | Angaben zur Verpackung          |                                                                                             |
| IP-Schutzart                       | IP44                                                                                                 | Länge der Verpackung            | 255,00 mm                                                                                   |
| Weitere technische Details         |                                                                                                      | Höhe der Verpackung             | 195,00 mm                                                                                   |
| Gewicht                            | 184,00 g                                                                                             | Tiefe der Verpackung            | 245,00 mm                                                                                   |
| Betriebstemperatur (min.,<br>max.) | -25°C ... +40°C                                                                                      | Gewicht der Verpackung          | 2,00 kg                                                                                     |
|                                    |                                                                                                      | Volumen der Verpackung          | 12,18 dm³                                                                                   |
|                                    |                                                                                                      | Beschreibung der<br>Verpackung  | Karton                                                                                      |
|                                    |                                                                                                      | Verpackungsmenge                | 10 St.                                                                                      |
|                                    |                                                                                                      | EAN-Code 13 Verpackung          | 8015747064767                                                                               |


Artikelnummer

# PE 1665 PI



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PI

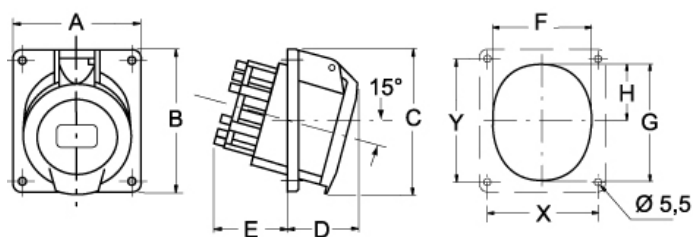

| PE ... PI  |        | A  | B   | C   | D  | E  | F  | G  | H    | X  | Y  |
|------------|--------|----|-----|-----|----|----|----|----|------|----|----|
| <b>16A</b> | 2P+⊕   | 64 | 82  | 82  | 38 | 46 | 52 | 62 | 30   | 52 | 60 |
|            | 3P+⊕   | 64 | 82  | 82  | 42 | 47 | 57 | 65 | 28   | 52 | 60 |
|            | 3P+N+⊕ | 92 | 100 | 100 | 43 | 47 | 66 | 78 | 37,5 | 77 | 85 |
| <b>32A</b> | 2P+⊕   | 92 | 100 | 100 | 40 | 55 | 68 | 76 | 35,5 | 77 | 85 |
|            | 3P+⊕   | 92 | 100 | 100 | 40 | 55 | 68 | 76 | 35,5 | 77 | 85 |
|            | 3P+N+⊕ | 92 | 102 | 102 | 43 | 55 | 74 | 86 | 39,5 | 77 | 85 |

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.