


Artikelnummer

# PE 1665 PP



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Steckdose Wand	<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>Baureihe</b>	PE...PP, PLUSO	<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss	<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>Position des Schutzleiters</b>	6	<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
<b>Strom</b>	16 A	<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
<b>Spannung</b>	380 ÷ 415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
<b>IP-Schutzart</b>	IP44	<b>EAN-Code 13</b>	8015747064774
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
<b>Gewicht</b>	245,00 g	<b>Länge der Verpackung</b>	330,00 mm
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C	<b>Höhe der Verpackung</b>	175,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	295,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,40 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	17,04 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747064781


Artikelnummer

# PE 1665 PP



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PP

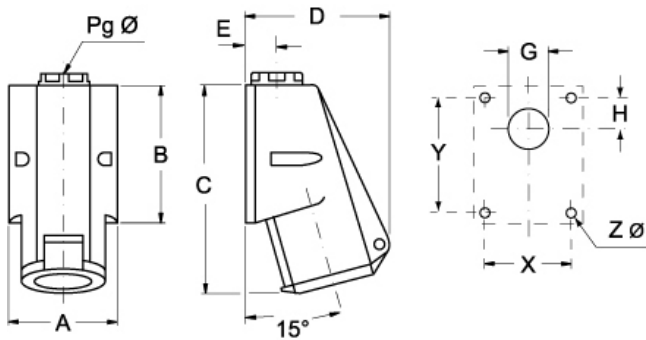

PE ... PP	A	B	C	D	E	G	H	X	Y	Pg Ø	Z Ø
<b>16A</b> 2P+⊕	70	82	126	92	20	Ø22	16	53	65	16	4,5
3P+⊕	70	82	126	92	20	Ø22	16	53	65	16	4,5
3P+N+⊕	70	82	132	106	20	Ø22	16	53	65	16	4,5
<b>32A</b> 2P+⊕	86	104	159	110	24	Ø28	17	61	79	21	6,5
3P+⊕	86	104	159	110	24	Ø28	17	61	79	21	6,5
3P+N+⊕	86	104	159	110	24	Ø28	17	61	79	21	6,5

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.