


Artikelnummer

PE 1665 PV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PE...PV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	16 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	380 ÷ 415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP44	EAN-Code 13	8015747064811
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	196,00 g	Länge der Verpackung	400,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	300,00 mm
		Tiefe der Verpackung	400,00 mm
		Gewicht der Verpackung	10,60 kg
		Volumen der Verpackung	48,00 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	50 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747064828


Artikelnummer

PE 1665 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PV

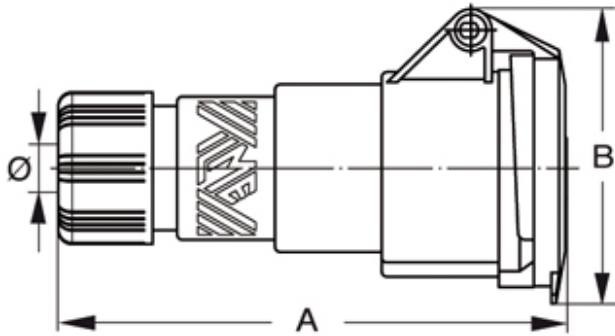

PE...PV	A	B	ø min	ø max
16A 2P+⊕	146	74,5	7	16
3P+⊕	146	84,5	7	16
3P+N+⊕	146	92,5	8	24
32A 2P+⊕	163	102	8	24
3P+⊕	163	102	8	24
3P+N+⊕	163	105	8	24

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
