


Artikelnummer

PE 3224 PV



| Produktbeschreibung | | Materialeigenschaften | |
|--|---|------------------------------------|---|
| Produkttyp | Steckdose Mobil | Farbe | RAL 7035 lichtgrau, RAL 6017 maigrün |
| Baureihe | PE...PV, PLUSO | RoHs Konformität | Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| Polzahl | 3 polig +  | China RoHs - EFUP | 50 |
| Position des Schutzleiters | 2 | REACH SVHC Substanzen | Ja Blei |
| Technische Daten | | SCIP Nummer | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade |
| Strom | 32 A | Zulassungen / Standards | |
| Spannung | > 50 V | Bezugsnorm | EN 60309-1 und -2 |
| IP-Schutzart | IP44 | Allgemeine Bestellinformationen | |
| Weitere technische Details | | EAN-Code 13 | 8015747066310 |
| Gewicht | 245,00 g | Angaben zur Verpackung | |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C | Länge der Verpackung | 330,00 mm |
| | | Höhe der Verpackung | 175,00 mm |
| | | Tiefe der Verpackung | 295,00 mm |
| | | Gewicht der Verpackung | 3,00 kg |
| | | Volumen der Verpackung | 17,04 dm ³ |
| | | Beschreibung der Verpackung | Karton |
| | | Verpackungsmenge | 10 St. |
| | | EAN-Code 13 Verpackung | 8015747066327 |


Artikelnummer

PE 3224 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PV

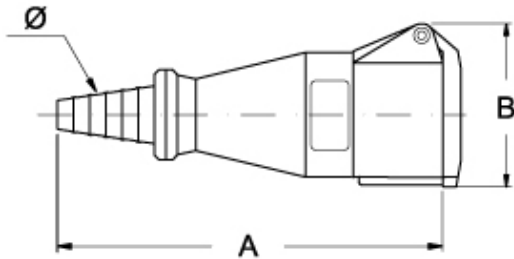

| PE...PV | A | B | Ø min | Ø max | |
|-----------------|--------|-------|-------|-------|----|
| 16A 2P+⊕ | 157,5 | 68 | 7 | 17 | |
| | 3P+⊕ | 164,5 | 76 | 7 | 17 |
| | 3P+N+⊕ | 183,5 | 83 | 9 | 22 |
| 32A 2P+⊕ | 200,5 | 87 | 9 | 22 | |
| | 3P+⊕ | 200,5 | 87 | 9 | 22 |
| | 3P+N+⊕ | 200,5 | 91 | 9 | 22 |

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.