


Artikelnummer

# PE 3235 PV



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Steckdose Mobil
<b>Baureihe</b>	PE...PV, PLUSO
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro + 
<b>Position des Schutzleiters</b>	3

## Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	220/380V (50Hz) 250/440V (60Hz)
<b>IP-Schutzart</b>	IP44

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	260,60 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747155540
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	275,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	230,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	275,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	2,93 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	17,39 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747234399


Artikelnummer

# PE 3235 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... PV

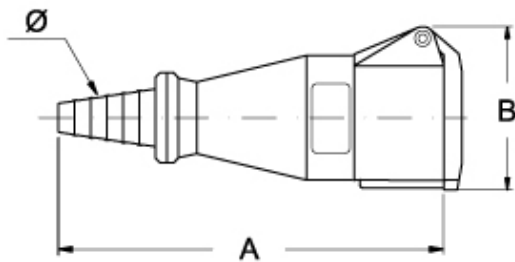

PE...PV	A	B	Ø min	Ø max
<b>16A</b> 2P+⊕	157,5	68	7	17
3P+⊕	164,5	76	7	17
3P+N+⊕	183,5	83	9	22
<b>32A</b> 2P+⊕	200,5	87	9	22
3P+⊕	200,5	87	9	22
3P+N+⊕	200,5	91	9	22

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.