

Artikelnummer

PE 3245 SV



Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	PE...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	3 polig + neutro + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	4	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Spezifikationen	Gerade	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Technische Daten		Zulassungen / Standards	
Strom	32 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	57/100 ÷ 75/130 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP44	EAN-Code 13	8015747067058
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	217,00 g	Länge der Verpackung	255,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	195,00 mm
		Tiefe der Verpackung	245,00 mm
		Gewicht der Verpackung	2,42 kg
		Volumen der Verpackung	12,18 dm³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	10 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747067065


Artikelnummer

PE 3245 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SV

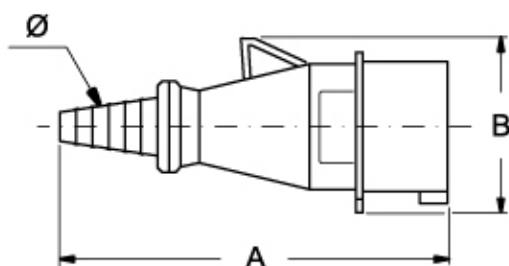

PE ... SV	A	B	Ø min	Ø max	
16A 2P+⊕	143,5	59	7	17	
	3P+⊕	148,5	7	17	
	3P+N+⊕	167,5	75	9	22
32A 2P+⊕	187	80	9	22	
	3P+⊕	187	80	9	22
	3P+N+⊕	192,5	87	9	22

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.