

Artikelnummer

# PE 3275 SM



## Produktbeschreibung

<b>Produkttyp</b>	Stecker Wand
<b>Baureihe</b>	PE...SM, PLUSO
<b>Polzahl</b>	3 polig + neutro +
<b>Position des Schutzleiters</b>	7

## Technische Daten

<b>Strom</b>	32 A
<b>Spannung</b>	277/480 ÷ 288/500 V
<b>IP-Schutzart</b>	IP44

## Weitere technische Details

<b>Gewicht</b>	300,00 g
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-25°C ... +40°C

## Materialeigenschaften

<b>Farbe</b>	RAL 7035 lichtgrau, RAL 9005 tiefschwarz
<b>RoHs Konformität</b>	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
<b>China RoHs - EFUP</b>	50
<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Ja Blei
<b>SCIP Nummer</b>	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

## Zulassungen / Standards

<b>Bezugsnorm</b>	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

## Allgemeine Bestellinformationen

<b>EAN-Code 13</b>	8015747067898
--------------------	---------------

## Angaben zur Verpackung

<b>Länge der Verpackung</b>	330,00 mm
<b>Höhe der Verpackung</b>	175,00 mm
<b>Tiefe der Verpackung</b>	295,00 mm
<b>Gewicht der Verpackung</b>	3,34 kg
<b>Volumen der Verpackung</b>	17,04 dm <sup>3</sup>
<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
<b>Verpackungsmenge</b>	10 St.
<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747110266


Artikelnummer

# PE 3275 SM



Zeichnungen aus dem Katalog

(16 / 32A) PE ... SM

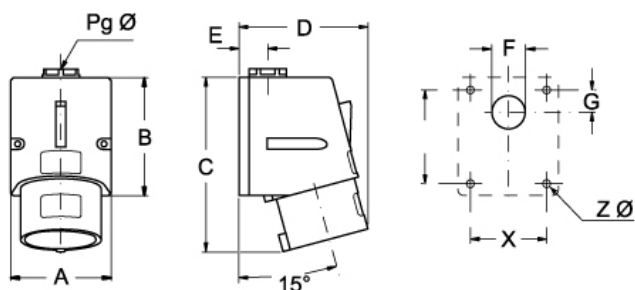

PE ... SM	A	B	C	D	E	F	G	X	Y	Z Ø	Pg Ø
<b>16A</b> 2P+⊕	70	82	115	75	20	23	16	53	65	4,5	16
3P+⊕	70	82	117	75	20	23	16	53	65	4,5	16
3P+N+⊕	70	82	121	90	20	23	16	53	65	4,5	16
<b>32A</b> 2P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
3P+⊕	86	104	145	95	24	29	17	61	79	6,5	21
3P+N+⊕	86	104	147	95	24	29	17	61	79	6,5	21

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.