

Artikelnummer

PESW 1663 SV




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 5015 himmelblau
Baureihe	PESW....SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	2 polig + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gerade	Zulassungen / Standards	
Technische Daten		Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Strom	16 A	Allgemeine Bestellinformationen	
Spannung	200 ÷ 250 V	EAN-Code 13	8015747187244
IP-Schutzart	IP66 / IP67	Angaben zur Verpackung	
Weitere technische Details		Länge der Verpackung	400,00 mm
Gewicht	142,50 g	Höhe der Verpackung	200,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Tiefe der Verpackung	400,00 mm
		Gewicht der Verpackung	5,70 kg
		Volumen der Verpackung	32,00 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	40 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747187275

Artikelnummer

PESW 1663 SV



Zeichnungen aus dem Katalog

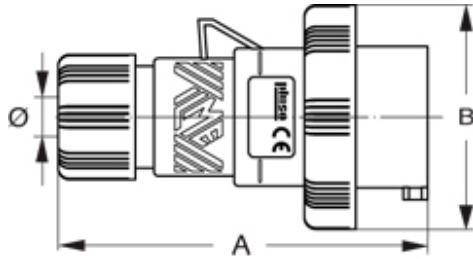

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Gemäß EN 60309-1 und -2
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Verschraubung aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial
- Typ PES...PV (IP44), Kabelausgang mit Kabelverschraubung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Gehäuse grau RAL 7035
- Typ PESW...PV (IP66/IP67), Kabelausgang mit Kabelverschraubung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Gehäuse grau RAL 7035, Verschraubung mit Dichtung und Farbkennzeichnung der Betriebsspannung
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben
- Schutzart IP44 und IP66/IP67 (EN 60529)

