


Artikelnummer

# PESW 1664 SV

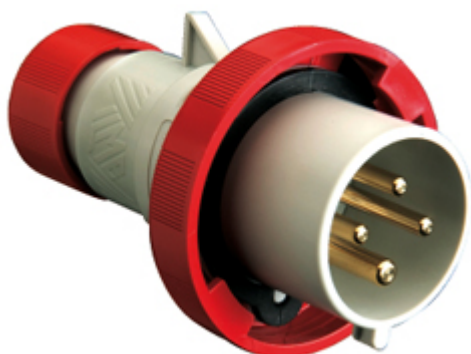


| Produktbeschreibung             |                                                                                             | Materialeigenschaften           |                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp                      | Stecker<br>Mobil                                                                            | Farbe                           | RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot                                                       |
| Baureihe                        | PESW....SV, PLUSO                                                                           | RoHs Konformität                | Konform mit Ausnahme<br>6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil<br>von bis zu 4 % Blei |
| Anschlussart                    | SQUICH® Käfigzugfederanschluss                                                              | China RoHs - EFUP               | 50                                                                                          |
| Polzahl                         | 3 polig +  | REACH SVHC Substanzen           | Ja<br>Blei                                                                                  |
| Position des Schutzleiters      | 6                                                                                           | SCIP Nummer                     | Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade                                                        |
| Spezifikationen                 | Gerade                                                                                      | Zulassungen / Standards         |                                                                                             |
| Technische Daten                |                                                                                             | Bezugsnorm                      | EN 60309-1 und -2                                                                           |
| Strom                           | 16 A                                                                                        | Allgemeine Bestellinformationen |                                                                                             |
| Spannung                        | 380 ÷ 415 V                                                                                 | EAN-Code 13                     | 8015747187251                                                                               |
| IP-Schutzart                    | IP66 / IP67                                                                                 | Angaben zur Verpackung          |                                                                                             |
| Weitere technische Details      |                                                                                             | Länge der Verpackung            | 330,00 mm                                                                                   |
| Gewicht                         | 171,00 g                                                                                    | Höhe der Verpackung             | 175,00 mm                                                                                   |
| Betriebstemperatur (min., max.) | -25°C ... +40°C                                                                             | Tiefe der Verpackung            | 295,00 mm                                                                                   |
|                                 |                                                                                             | Gewicht der Verpackung          | 3,52 kg                                                                                     |
|                                 |                                                                                             | Volumen der Verpackung          | 17,04 dm³                                                                                   |
|                                 |                                                                                             | Beschreibung der Verpackung     | Karton                                                                                      |
|                                 |                                                                                             | Verpackungsmenge                | 20 St.                                                                                      |
|                                 |                                                                                             | EAN-Code 13 Verpackung          | 8015747187282                                                                               |

Artikelnummer

# PESW 1664 SV



## Zeichnungen aus dem Katalog

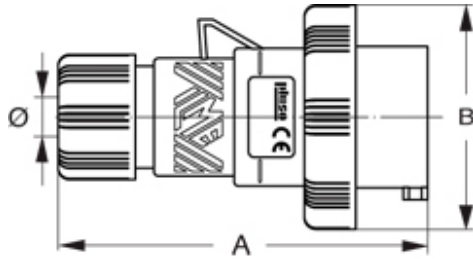

## Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Gemäß EN 60309-1 und -2
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Verschraubung aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial
- Typ PES...PV (IP44), Kabelausgang mit Kabelverschraubung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Gehäuse grau RAL 7035
- Typ PESW...PV (IP66/IP67), Kabelausgang mit Kabelverschraubung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Gehäuse grau RAL 7035, Verschraubung mit Dichtung und Farbkennzeichnung der Betriebsspannung
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben
- Schutzart IP44 und IP66/IP67 (EN 60529)

