


Artikelnummer

PESW 1665 PV



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose Mobil
Baureihe	PESW...PV, PLUSO SQUICH®
Anschlussart	SQUICH® Käfigzugfederanschluss
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	6

Technische Daten

Strom	16 A
Spannung	380 ÷ 415 V
IP-Schutzart	IP66 / IP67

Weitere technische Details

Gewicht	244,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747148832
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	255,00 mm
Höhe der Verpackung	195,00 mm
Tiefe der Verpackung	245,00 mm
Gewicht der Verpackung	2,46 kg
Volumen der Verpackung	12,18 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	10 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747148900

Artikelnummer

PESW 1665 PV



Zeichnungen aus dem Katalog

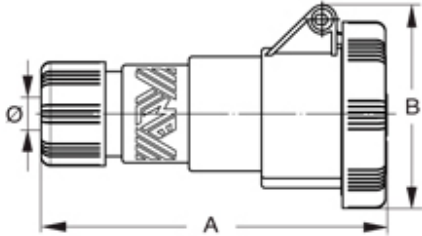

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

- Gemäß EN 60309-1 und -2
- Gehäuse, Kontakteinsatz und Deckel aus selbstverlöschendem, thermoplastischem Isoliermaterial
- Typ PES...PV (IP44), Gehäuse grau RAL 7035, Federdeckel mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Kabelausgang mit Durchführungstülle
- Typ PESW...PV (IP66/IP67), Gehäuse grau RAL 7035, Federdeckel mit Verschraubung und Dichtung mit Farbkennzeichnung der Betriebsspannung, Kabelausgang mit Kabelverschraubung
- Leiteranschluss mit unverlierbaren Schrauben
- Schutzart IP44 und IP66/IP67 (EN 60529)

