

Artikelnummer

PEW 12543 PV




Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Steckdose Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 1021 rapsgelb
Baureihe	PEW...PV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Polzahl	2 polig + 	China RoHs - EFUP	50
Position des Schutzleiters	4	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Technische Daten		SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Strom	125 A	Zulassungen / Standards	
Spannung	100 ÷ 130 V	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
IP-Schutzart	IP67	Allgemeine Bestellinformationen	
Weitere technische Details		EAN-Code 13	8015747156103
Gewicht	1.700,00 g	Angaben zur Verpackung	
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Länge der Verpackung	330,00 mm
		Höhe der Verpackung	170,00 mm
		Tiefe der Verpackung	230,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,66 kg
		Volumen der Verpackung	12,90 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	2 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747198936
		Gewicht der Unterverpackung	1,83 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747004305

Artikelnummer

PEW 12543 PV



Zeichnungen aus dem Katalog
(63 / 125A) PEW ... PV

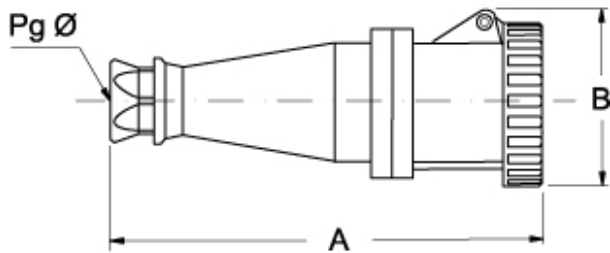

PEW ... PV		A	B	Pg Ø
63A	2P+⊕	277	108,5	36
	3P+⊕	277	108,5	36
	3P+N+⊕	277	108,5	36
125A	2P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+N+⊕	324	120,5	2" gas

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.