

Artikelnummer

PEW 12565 PV



Produktbeschreibung

Produkttyp	Steckdose Mobil
Baureihe	PEW...PV, PLUSO
Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	3 polig + neutro + 
Position des Schutzleiters	6

Technische Daten

Strom	125 A
Spannung	380 ÷ 415 V
IP-Schutzart	IP67

Weitere technische Details

Gewicht	1.994,00 g
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C

Materialeigenschaften

Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China RoHs - EFUP	50
REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade

Zulassungen / Standards

Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
-------------------	-------------------

Allgemeine Bestellinformationen

EAN-Code 13	8015747070591
--------------------	---------------

Angaben zur Verpackung


Länge der Verpackung	330,00 mm
Höhe der Verpackung	170,00 mm
Tiefe der Verpackung	230,00 mm
Gewicht der Verpackung	4,47 kg
Volumen der Verpackung	12,90 dm ³
Beschreibung der Verpackung	Karton
Verpackungsmenge	2 St.
EAN-Code 13 Verpackung	8015747192842
Gewicht der Unterverpackung	2,24 kg
Beschreibung der Unterverpackung	Pack
Unterverpackungsmenge	1 St.
EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747070614

Artikelnummer

PEW 12565 PV



Zeichnungen aus dem Katalog
(63 / 125A) PEW ... PV

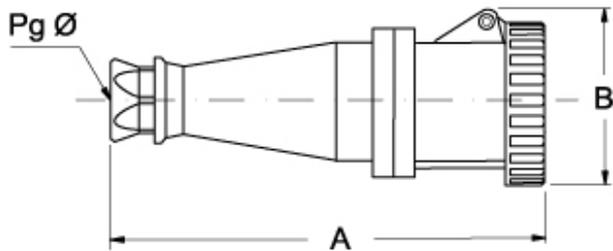

PEW ... PV		A	B	Pg Ø
63A	2P+⊕	277	108,5	36
	3P+⊕	277	108,5	36
	3P+N+⊕	277	108,5	36
125A	2P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+⊕	324	120,5	2" gas
	3P+N+⊕	324	120,5	2" gas

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.