


Artikelnummer

PEW 12565 SV

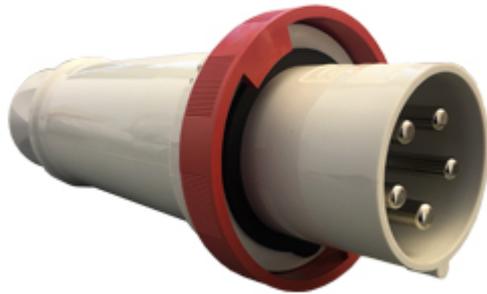


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
Produkttyp	Stecker Mobil	Farbe	RAL 7035 lichtgrau, RAL 3000 feuerrot
Baureihe	PEW...SV, PLUSO	RoHs Konformität	Konform mit Ausnahme 6(c): Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
Anschlussart	Schraubanschluss	China RoHs - EFUP	50
Polzahl	3 polig + neutro + 	REACH SVHC Substanzen	Ja Blei
Position des Schutzleiters	6	SCIP Nummer	Ca7de37f-add8-4b77-9861-279c94903ade
Spezifikationen	Gerade	Zulassungen / Standards	
Strom	125 A	Bezugsnorm	EN 60309-1 und -2
Spannung	380 ÷ 415 V	Allgemeine Bestellinformationen	
IP-Schutzart	IP67	EAN-Code 13	8015747070669
Weitere technische Details		Angaben zur Verpackung	
Gewicht	1.785,00 g	Länge der Verpackung	330,00 mm
Betriebstemperatur (min., max.)	-25°C ... +40°C	Höhe der Verpackung	170,00 mm
		Tiefe der Verpackung	230,00 mm
		Gewicht der Verpackung	3,87 kg
		Volumen der Verpackung	12,90 dm ³
		Beschreibung der Verpackung	Karton
		Verpackungsmenge	2 St.
		EAN-Code 13 Verpackung	8015747192835
		Gewicht der Unterverpackung	1,94 kg
		Beschreibung der Unterverpackung	Pack
		Unterverpackungsmenge	1 St.
		EAN-Code 13 Unterverpackung	8015747070683

Artikelnummer

PEW 12565 SV



Zeichnungen aus dem Katalog
(63 / 125A) PEW ... SV

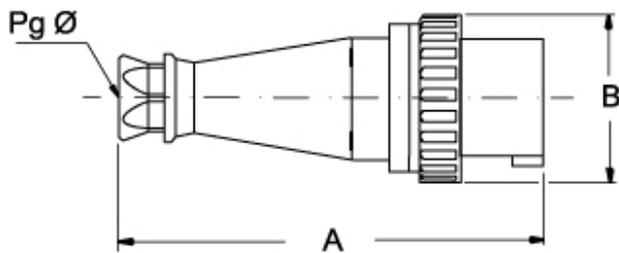

PEW ... SV	A	B	Pg Ø
63A 2P+⊕	264,5	112	36
3P+⊕	264,5	112	36
3P+N+⊕	264,5	112	36
125A 2P+⊕	310	130	2" gas
3P+⊕	310	130	2" gas
3P+N+⊕	310	130	2" gas

Hinweise

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.